

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA

スーパーカブ110・プロ/クロスカブ110・Lite
テールランプストーンガード

<商品番号：203-142>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》





部番	品名	個数
①	テールランプガード本体	1

..... 本製品取付けに当たっての注意点



- ※ 本製品は、HONDA スーパーカブ 110(JA44/59)/スーパーカブ 110プロ(JA42/61)/クロスカブ 110(JA45/60)および Lite シリーズ(JA76/77/79)の純正テールランプ(33701-K76-T62)に適合します。
【注意：C110 JA44-1200001～、C110X JA45-1200001～に適合】
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

〈取付方法〉

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

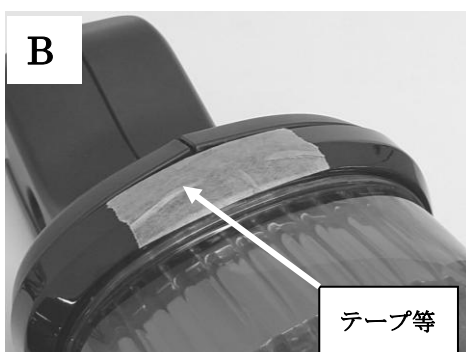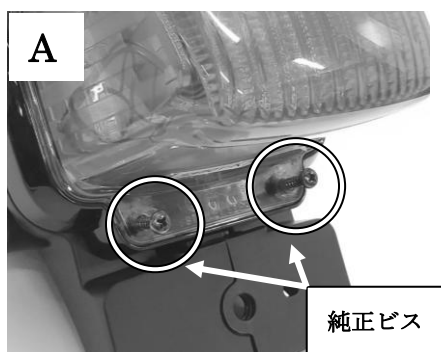

- 1 純正のテールレンズ固定している左右のビスを取り外します。 (写真A参照)
- 2 テールランプベースの上面部をマスキングテープ等で養生します。 (写真B参照)
- 3 本体①を下から回転させる様にしてテールレンズに被せます。 (写真C参照)

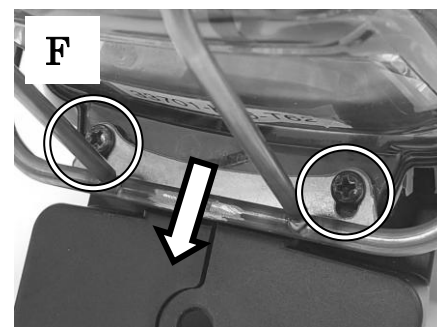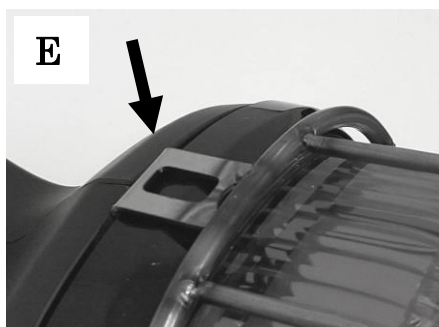

- 4 本体①の上部の爪を引き上げるようにしながら、テールランプベース部のへりにひっかけます。 (写真D/E参照)
- 5 テールレンズと一緒に純正ビスで固定します。上部の爪が外れないように、本体①を下側に下げながらビスを締め込んでください。 (写真F参照)

本体イメージ



装着イメージ



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138