

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



2017y ~ SUZUKI GSX250R

マウントバーステー

<商品番号：204-077>

【取扱説明書】



注意


取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

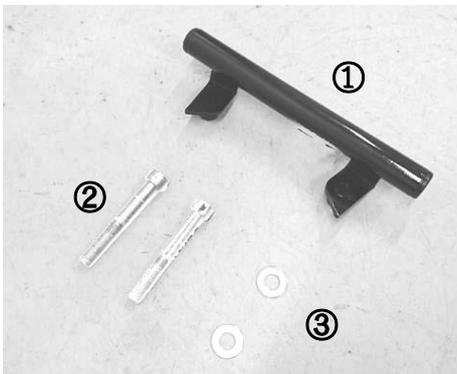

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	マウントステー	1
②	キャップボルト M10×75×P1.25	2
③	平ワッシャー φ22×φ10.5×1.5	2

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、2017y ~ SUZUKI GSX250R (2BK-DN11A) に適合します。
- ※ 本製品のクランプ部は、φ22.2用のクランプが使用可能です。最大クランプ有効幅は、約155mmです。
- ※ 本製品の最大積載重量は、1.5kgを目安にご使用下さい。
- ※ 必ず走行前にクランプした商品が脱落しないように、しっかり固定されているか確認の上、ご使用下さい。
なお、クランプした商品が脱落した事による事故及びナビ等の商品及び車両への損傷等に関しては、当社は、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ※ 必ずクランプ及びクランプする商品の取扱説明書の注意事項に従ってご使用下さい。
- ※ 付属ボルトは、強度確保の為、スチール製を使用しています。ボルト部に防錆塗装しておりますが、キズや酸性雨等で塗膜がはげて、そこから錆が出る場合があります。メッキ保護剤等でメンテナンスするか、10.9強度以上の錆びない塗装したボルトに交換して下さい。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的にし締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取り付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



1、純正ボルトのフタを外し、ボルト/ナットを取外します。(写真A参照)

(写真A参照)

2、本体①をあてがい、ボルト②/平ワッシャー③/ナットで固定して完了です。(写真B参照)

(写真B参照)

☆φ22.2用のクランプが取付け可能です。



約 25mm 約 105mm 約 25mm

最大有効クランプ幅：約 155mm

<商品特徴>

- ・φ22.2用クランプが装着可能。
 - ・テックマウント3Gマウントベーシックモデル&スマートフォンホルダー 6プラス対応なら縦/横置きで最大1個、装着可能。
 - ・クランプする商品次第で最大3個以上、装着可能。
- ※振動により、緩む可能性があるのでご使用前にクランプ等の締め付け確認を行ってから、ご使用下さい。
- ※メーターの視認に影響のない範囲でご使用下さい。
- ※ハンドルを左右に振り、クランプした装着物が干渉しないように調整してお取り付け下さい。

<取付けイメージ>



<装着イメージ>



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138