



HONDA 2020y～ CT 125・ハンターカブ
 ヘッドライト ストーンガード
 <商品番号：205-5123 (ブラック) / 205-5124 (メッキ)>

【取扱説明書】




取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

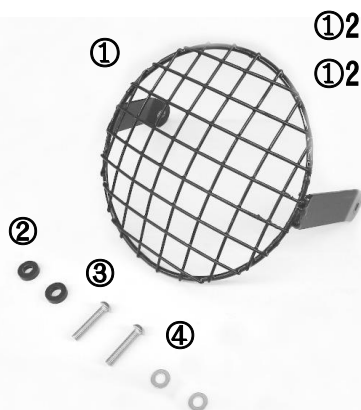

①205-5123:ブラック

①205-5124:メッキ

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	本体ガード	1
②	スペーサー φ16×φ7×5.0 t	2
③	ボタンキャップボルト M6×30L	2
④	平ワッシャー φ18×φ6.5×1.5 t	2

..... 本製品取付けに当たっての注意点

- ※本製品は HONDA 2020y～ CT125・ハンターカブ (2BJ-JA55/8BJ-JA65) に適合します。
- ※本製品と弊社製フロントキャリア (210-2755 / 2756)・フォグランプ K I T (205-6158) と併用可能です。
- ※本製品は、装着した場合に支障ない程度に網の投影がされます。バッテリーやレンズの劣化具合や電装品を併用した時に光量が基準値を下回る場合があります。その場合には、バッテリー等を新品に交換する又は、検査時に電装品の使用を中止する等の対応を行ってください。
- ※作業の前にヘッドライトが冷えている事を確認して下さい。走行直後などヘッドライトが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確실히行ってください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※安全快適なライディングの為に、定期的にし締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。


＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



1、ヘッドライトステーの2か所のボルトを取外します。 (写真A参照)
※フロントフェンダーやヘッドライト等に保護テープを張って作業する事をお勧めします。

2、ヘッドライトステーにスペーサー②をあてがいます。 (写真B参照)

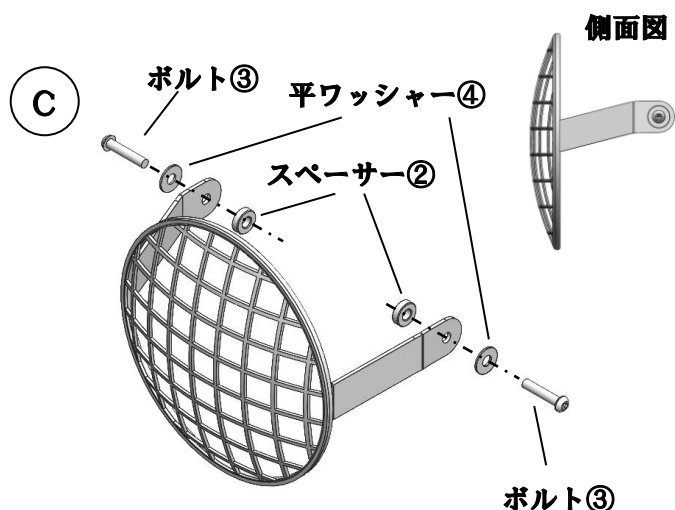

＜取付けイメージ＞



3、ガード①をボルト③/平ワッシャー④で共締め仮固定します。 (写真C参照)

4、ガードの位置と光軸を調整して、本締めして完了です。

※定期的にボルト類に緩みがないか確認を必ず行い、緩んでいる場合には、増し締め固定を行って下さい。

※必ず光軸を調整して下さい。

※本製品のネジが緩んだ場合に、ガード本体が回転し、ヘッドライトの下側に当たります。

保護テープ等の対策をしておくことと安心です。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co., ltd. www.tk-Kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138