

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



YAMAHA 2024y-XSR125 / 155

ヘッドライト リム

<商品番号：205-5134（ヘアライン）/ 5135（メッキ）>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業工賃: 0.2h

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。


以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

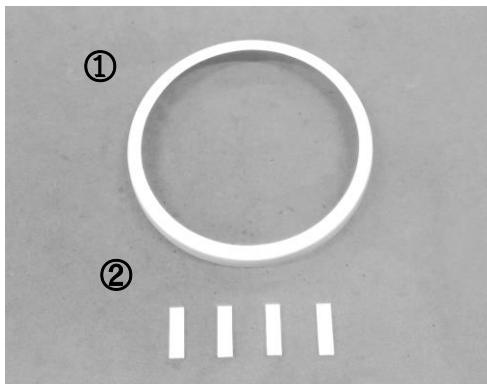

部番	品名	個数
①	ヘッドライト リム	1
②	両面テープ 10×35×1.6 t	4

----- 製品取付けに当たっての注意点 -----

- ※ 本製品は、YAMAHA 2024y-XSR125 (8BJ-RE46J)・2020y-XSR155(MTM155-BBS)に適合します。
- ※ 本製品は生産上（絞り加工）、表面に多少の絞り跡が生じる場合がございます。予めご了承ください。
- ※ 装着して直ぐは両面テープの固定が安定しないため、半日以上おいてから走行して下さい。
- ※ 必ず走行前にしっかりと固定されているか確認の上、ご使用下さい。なお、商品が脱落した事による事故や車両への損傷等に関しては、当社は、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒に譲渡下さい。


<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



A

半分にカットする。

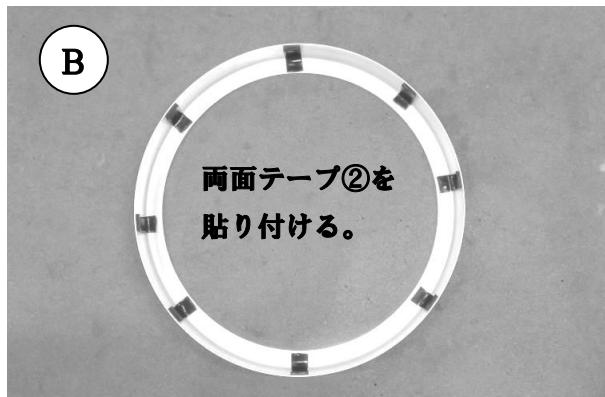

B

両面テープ②を
貼り付ける。

1、ヘッドライト装着部又は、リム①の裏側を綺麗に脱脂して下さい。

2、両面テープ②のすべてを半分（17.5mm）にカットして下さい。 (写真A参照)

3、リム①の裏側に両面テープ②の剥離紙を剥がし、貼付けます。 (写真B参照)

※製造工程上、製品個体差が生じる為、貼り付けてみてガタがある場合には、市販品の両面テープ等を使用し、厚み調整を行って下さい。

4、両面テープ②の剥離紙を剥がし、ヘッドライトにリム①を装着して圧着します。

5、取り付けたリム①にガタがない事を確認して完了です。

<取付けイメージ>



※定期的にリムのガタつき等をチェックして、ガタつき等がある場合には、再度綺麗に脱脂後、新しい両面テープに貼り変えて下さい。ガタがある場合は、重ねて取付ける等の対策をして下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138