
オートバイミラー用超撥水フィルム　レインオフ

本製品は3層フィルム構造です

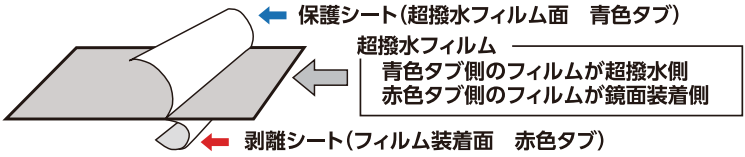

■貼付け方法

1.フィルム装着面（赤色タブ）を約2/3剥がし、ミラーに半分だけ貼付ける。
※超撥水フィルム面（青色タブ）は剥がさないでください。
2.フィルム装着面（赤色タブ）をすべて剥がし、残り半分を中央から端に向かって貼る。
3.中央部から外に向かって気泡を押し出す。
マイクロファイバータオル等の布を使用するとスムーズに気泡が抜けます。

※作業時には、固いものや尖っているものは絶対に使用しないでください。超撥水フィルムの表面に傷がつくと、本来の撥水性能を発揮できなくなります。大きな気泡が抜けない場合は、一度フィルムを剥がし、はじめから貼付けをやり直してください。細かい気泡は、貼付け後に1～2週間ほどで徐々に自然に抜けていきます。※ホコリ等の異物が混入している場合、気泡は抜けません。

4.超撥水フィルム面（青色タブ）を剥がす。

■フィルム貼付け後のミラーの取扱い

～超撥水効果を長持ちさせるためのお手入れ～

●紫外線による性能低下の防止（駐車時）
本品は紫外線によって超撥水効果が弱まっていくため、駐車場所を日陰にしたり、長時間の駐車時はバイクカバー及び屋内駐車を推奨いたします。

※直射日光（紫外線）を遮ることで、フィルムの寿命と撥水効果を長持ちさせることができます。

●フィルムの表面はデリケートなため、硬いものや尖ったもので絶対にこすらないでください。

●洗車の際は、フィルムに過度な洗剤をかけたり、スポンジなどで強くこすったりしないでください。ミラー（フィルム面）の汚れを落とす際は、アルコールを染込ませた柔らかくきれいな布で、優しく拭き取ってください。

※強い摩擦や過度な洗剤の使用は、超撥水効果を低下させる原因になります。アルコールでの拭き取りが最も効果を維持できます。

●超撥水効果が弱まった時
フィルム表面に水滴が付着するようになった（超撥水効果が落ちた）場合は、アルコールを染込ませた柔らかくきれいな布で、軽く拭き取ってください。

※表面に付着した目に見えない油分や汚れが原因で、一時的に撥水性が落ちている場合があります。アルコールで拭取ることで、本来の超撥水効果が回復します。アルコールで拭き取っても超撥水効果が復活しない場合は、フィルムの寿命となりますので、新しい製品とお取り替えください。
※紫外線や経年劣化により、フィルム自体の性能が低下した場合は、メンテナンスを行っても効果は戻りません。

■使用上の注意

本品はオートバイのミラー用フィルムです。指定の用途以外には使用しないでください。光の当たる角度や強さによっては、フィルム表面が白く見える場合があります。
雨天時や梅雨時期など湿度が高い環境では、一時的に白く曇ることがあります。あらかじめご了承ください。
万一、視界の悪化などにより運転に支障をきたすと判断した場合は、事故防止のため、直ちにフィルムを剥がしてください。

■保管及び廃棄方法

保管の際は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
直射日光の当たる場所、温度が40℃以上になる場所、多湿な場所に置かないでください。（夏季の車内やバイクのメットインスペース等への放置は避けてください。）
製品の改良・品質向上のため、仕様および外観を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
正しい使用方法以外での取扱いや、お客様の主観による性能への苦情（見え方の好み等）にはお応えできかねます。取扱説明書の手順に従ってご使用ください。