

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA レブル 250 / 500 リアキャリア
 <商品番号：210-249 >

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成表》

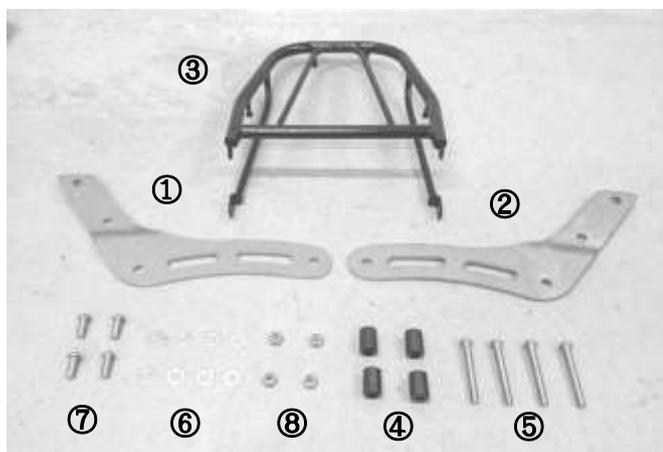

部番	品名	個数
①	サイドプレート 左側	1
②	サイドプレート 右側	1
③	天板	1
④	カラー φ18×φ9×25	4
⑤	ボタンキャップボルト M8×50	4
⑥	平ワッシャー φ18×φ8.5×1.2	8
⑦	ボタンキャップボルト M8×20	4
⑧	ナイロンロックナット M8	4

実際のサイドプレート①/②は、黒塗装仕上げです。

- 本製品取付けに当たっての注意点
- ※ 本製品は HONDA 2017y～ レブル 250/500 (2BK-MC49/2BL-PC60) に対応します。
 - ※ 本製品の最大積載重量は5kgです。(リアBOX等を併用する場合はBOX自体の重量も含まれます。)
 - ※ 本製品は、弊社製バッグサポート (品番：210-487) 及び ETC 取付けステー (品番：304-5172) 及び テールランプ kit (品番：218-4015) と併用が可能です。
 - ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
 - ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
 - ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

<取り付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



- 1 ボルト 2 本を取外します。※反対側も同様に取外します。 (写真A参照)
- 2 カラー④とサイドプレート①/②を付属ボルト⑤/平ワッシャー⑥で仮固定します。 (写真B参照)
※必ずボルトのネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。
- 3 天板③とサイドプレート①/②をボルト⑦/平ワッシャー⑥/ナット⑧で固定します。 (写真C参照)
※ナイロンロックナット⑧も必ず工具を使って締め付けを行ってください。
- 4 サイドプレート①/②を各部本締めして完了です。

<装着イメージ写真>



<キャリア/サポート/レール/ETC 併用装着イメージ>



<併用時のボルトに関して>

- 1) バッグサポート併用時は、バッグサポートの付属ボルトを使用して下さい。
- 2) バッグサポート/スライドレール併用時は、別売の 70mm のボルトを用意して下さい。
- 3) バッグサポート/スライドレール/ETC 取付けステー併用時は、別売の 75mm のボルトを用意して下さい。

- 1) バッグサポートは、サイドプレート①/②の外側に装着し、バッグサポート付属のボルト/平ワッシャーで固定します。※カラー④/ボルト⑤は、使用しません。大切に保管して下さい。 (写真D参照)
- 2) ETC 取付けステーは、サイドプレート①の外側に装着し、付属のボルト⑤/平ワッシャー⑥で固定します。 (写真E参照)


<使用時の注意点>

- 1、過積載や重量の偏った積載は本体・車両の損傷につながる可能性がありますので、絶対にしないで下さい。
- 2、荷物は、荷崩れしないようロープ・ゴム紐等でしっかり固定し使用して下さい。
- 3、ネジ等が緩んだ状態での使用は、荷物や本製品の脱落の危険に繋がります。定期的に取り付け状態をご確認ください。
必要に応じてネジ等の増し締め及びネジロック剤の塗布を行なって下さい。
- 4、走行に不安を感じた場合には、直ちに安全な場所に停車し積載内容を見直して下さい。その時にキャリアの取付け状態を必ず確認して下さい。
- 5、法定速度を守り安全運転を心がけてください。
- 6、取付けは、お買い求めの販売店に必ずご相談ください。

弊社製リアキャリアへリア BOX を装着する際は、下記の点にご注意ください。

- 1 リアキャリアに表記されている最大積載重量を守ってご使用下さい。最大積載重量にはリア BOX 本体、固定用ベース部品と金具類も含まれます。
- 2 キャリアへ BOX 又はベース部品を固定する際、なるべく積載面の中央付近の径が細い箇所では固定せず、外側の径が太い箇所固定して下さい。また、リア BOX は出来るだけ前方に寄せて固定して下さい。(例：弊社 30LBOX : 908-012・L)

弊社 30L BOX (908-012/L) 又は GIVI BOX

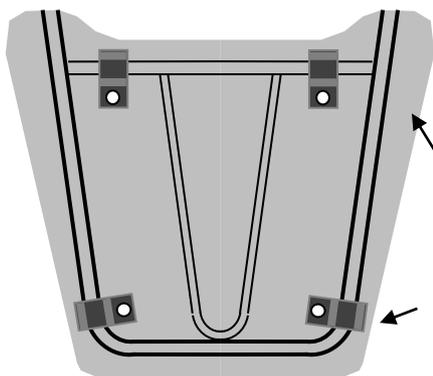

使用していく中で、ステーが変形し、固定ナットが緩む可能性がある為、定期的に増し締めを行って下さい。

BOX ベース等を固定する際は、外側の太いパイプにクランプして下さい。

特にキャリア積載面の後部のみで固定した場合、キャリア本体に大きな負荷がかかり大変危険です。キャリア本体の破損や脱落を防ぐため、前後に広い範囲で固定して下さい。

- 3 固定金具等の角がパイプ表面に食い込む箇所が無い様、慎重に固定箇所を選定して下さい。(使用中の破損に繋がるため大変危険です。)
- 4 ご使用にあたり、常に本体の錆等の腐食やクラック、折損がないか確認をして下さい。(特に金具での固定部付近は小まめにご確認下さい。)

また、極度の腐食やクラック、折損が確認された場合は即座に使用を中止して下さい。

- 5 キャリアに固定したリア BOX には絶対に寄りかからないで下さい。タンデムライダーがリア BOX に寄りかかった場合、最大積載重量で掛かる以上の負荷がキャリア本体と車体に掛かります。

ご使用されるリア BOX にタンデムライダー用の背パッドが付いていても同様ですのでご注意ください。

※ご使用中に不具合を発見したらすぐに使用を中止し、下記へご連絡ください。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138