

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA 2020y～CT125用 フロントキャリア
 <商品番号：210-2755 (ブラック) / 2756 (メッキ)>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

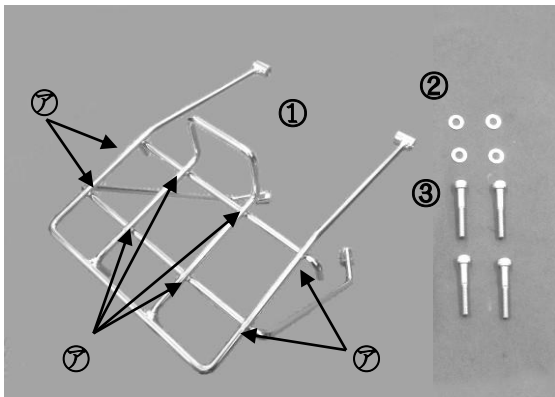

部番	品名	個数
①	キャリア本体	1
②	平ワッシャー φ16×φ8×1.6 t	4
③	キャップボルト M8×55L	4

※写真の①～③は、210-2756 のメッキです。
 210-2755 の①～③は、黒塗装となります。

※写真の⑦の部分のスポット跡は、製造工程上の物
 ですので、不良品ではございません。

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA 2020y～CT125・ハタカブ(2BJ-JA55/8BJ-JA65)に適合します。
- ※ 本製品の最大積載重量は、3kg以下となっております。過度な積載での商品及び車体の破損についてはいかなる理由があっても補償できませんので予めご了承ください。ハンドル操作に影響しますので、過度な積載及び偏った積載をしないで下さい。その起因による事故等の保証も、致しかねます。
- ※ 積載物は、走行前に必ず点検し落下しないように紐等でしっかり固定して下さい。走行中に緩んで積載物が落下しそうな場合には、安全な所に停車をし、再度しっかり固定し直して下さい。
- ※ 積載物で純正ウインカーを隠してしまう場合には、別売のウインカーリロケーション(217-2042)をご使用下さい。
- ※ 弊社製ヘッドライトガード(品番：205-5123)及びエンブレムステー(品番：208-3100)と併用可能。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的な増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。





1、ボルト4本を取外します。

(写真A参照)

※トップブリッジ及び三又が落ちないように気を付けて取付け作業を行って下さい。

2、キャリア①の下側固定部を三又の固定部の穴に合わせて開きながらはめ込みます。

(写真B参照)

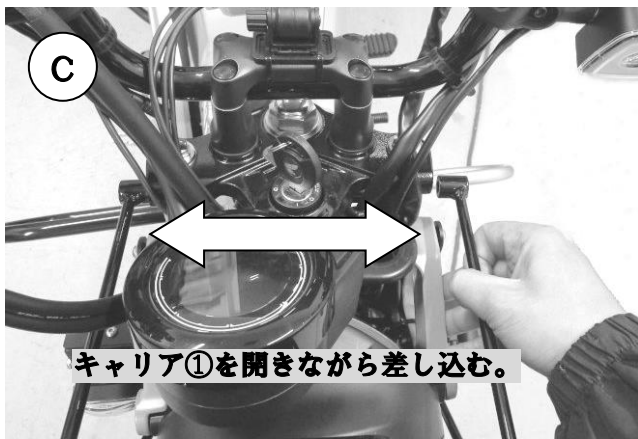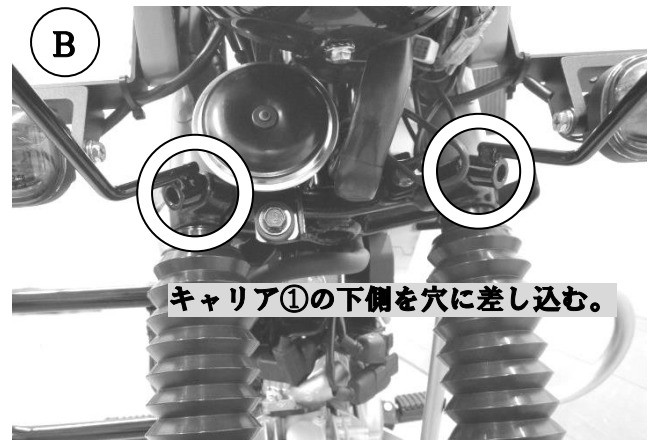

3、キャリア①を回転させながら、上部のカラー部を左右に開いて、トップブリッジの固定部にはめ込みます。

(写真C参照)

4、各キャリア固定部に下側から順にボルト③/平ワッシャー②で固定して完了です。

(写真D参照)

※ボルト③の規定トルク：29N・m

※下側の平ワッシャー②は、キャリア①固定面に当て、キャリア①を持ち上げながらボルト②を締め込んで装着して下さい。



<装着イメージ>



※必ず定期的なボルト・ナットの締め付け確認又は、ネジロック剤の塗布を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138