

KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA 2018y-

スーパーカブ／クロスカブ50・110・Lite

ベルトフック

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

作業時間・0.5 H

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》



部番	品名	個数
①	ベルトフック(右)	1
②	ベルトフック(左)	1

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA 2018y- スーパーカブ 50/110/Lite (AA09/JA44/JA59/JA76)、
クロスカブ 50/110/Lite (AA06/JA45/JA60/JA79)に適合します。
- ※ 本製品は別売バッグサポートを併用した際に、取付けたサイドバッグの補助ベルトを固定するためのフックです。車体を車載する際にベルトなどを掛けしないで下さい。本体及び車体が破損する恐れがあります。
- ※ サイドバッグの固定でベルト等をリヤウインカーに掛ける事は絶対にしないで下さい。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

左側の取付け



1. 純正のボルト／ナットを取外し、ヒールガードを取外します。
2. スイングアームピボットにベルトフック (左) ②を嵌めて、ヒールガードを再度固定します。ヒールガードの側面に、フックの折曲げた面を当てた状態で、ボルト／ナットを締め込んで下さい。（写真 A/B/C 参照）

右側の取付け

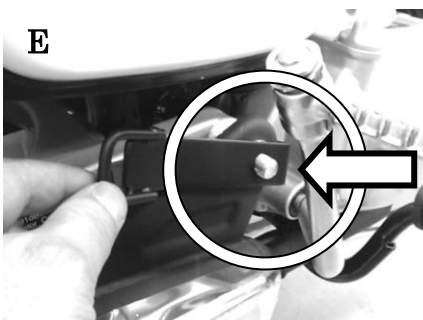

1. 純正マフラー固定ナット/平ワッシャーを外します。（写真 D 参照）
2. スイングアームピボットにベルトフック本体①を嵌めて純正ナットで固定します。（純正平ワッシャーは使用しません。）

この際に、純正マフラスターの側面に本体の折曲げた面を押しあてながら純正ナットを締め込んで下さい。

（写真 E/F 参照）



※サイドバッグを取り外した際に、補助ベルトを取付けたまま走行しない様、ご注意ください。

万一外し忘れると、補助ベルトがホイールに絡まって大変危険です。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138