

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



## HONDA カブ系チェンジペダルアーム 靴底 <商品番号：214-205> 【取扱説明書】



注意


**取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。


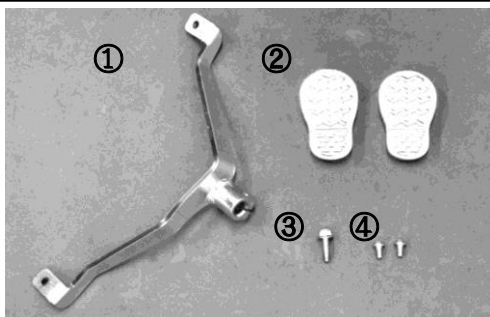


《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	チェンジアーム	1
②	靴底ペダル	2
③	フランジボルト M6×20	1
④	ボタンキャップボルト M6×10	2

### ..... 製品取付けに当たっての注意点 .....

- ※本製品は、HONDA カブ系シーソータイプチェンジペダルに適合します。  
適合車種はスーパーカブ 50/110 (AA09/JA44)・クロスカブ 50/110 (AA06/JA45)・スーパーカブ C125 (JA48)・ハンターカブ CT125 (JA55) etc. 【2022y-スーパーカブ 110(JA59)・クロスカブ 110(JA60)・2023y-CT125 (JA65) は取付出来ません。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

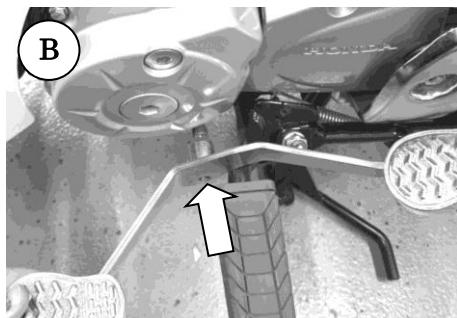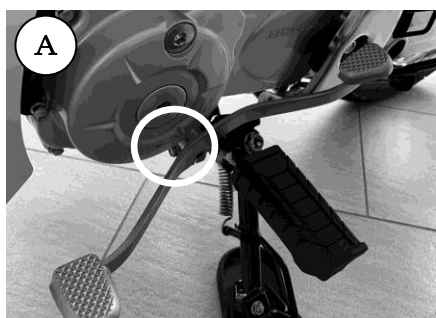

- 1、純正のチェンジアームを留めているボルト（○印）を外し、チェンジアームを外します。 (写真A参照)
- 2、取り外した逆の手順で靴底チェンジペダルを取り付け、付属のフランジボルト③で固定します。 (写真B参照)  
※前後の靴底ペダルの固定で付属ボルト④にネジロックを塗布することをお勧めします。
- 3、シフトチェンジが出来る事を確認し、各部の確認を行い終了です。 (写真C参照)

モーターレク総合開発メーカー 株式会社 **キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. [www.tk-kijima.co.jp](http://www.tk-kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138