

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA 2022y- DAX125

チェンジペダルアーム 靴底型

<商品番号：214-209>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

取付時間:0.4h


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

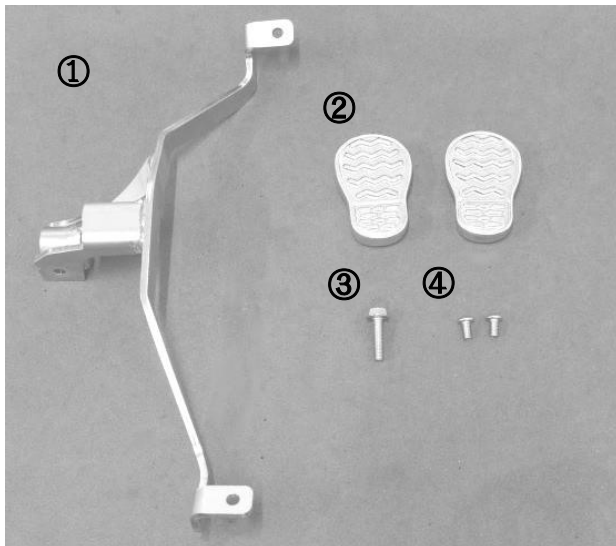



部番	品名	個数
①	チェンジアーム	1
②	靴底型ペダル	2
③	六角フランジボルト M6×25	1
④	ボタンキャップボルト M6×10	2

..... 製品取付けに当たっての注意点



- ※ 本製品は、HONDA 2022y- DAX125 (8BJ-JB04) に適合します。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的にし締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

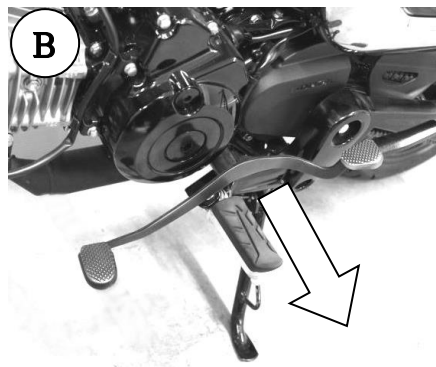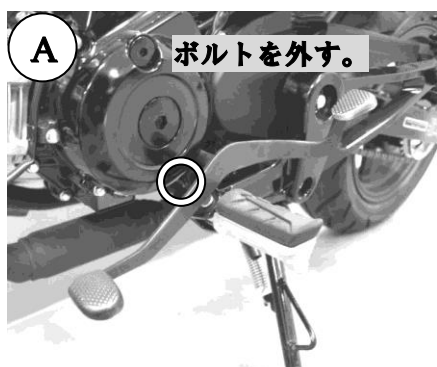


- 1、純正チェンジアームの固定ボルトを外し、チェンジアームを車体から取り外します。(写真A/B参照)
- 2、車体左側のステップブラケットを留めている下側のボルトを外します。(写真C参照)

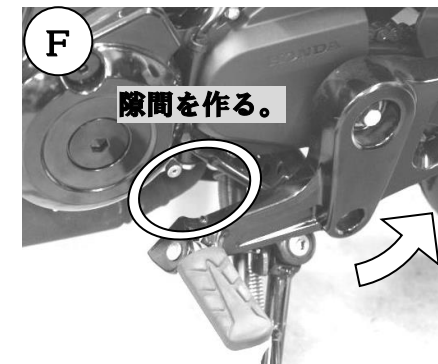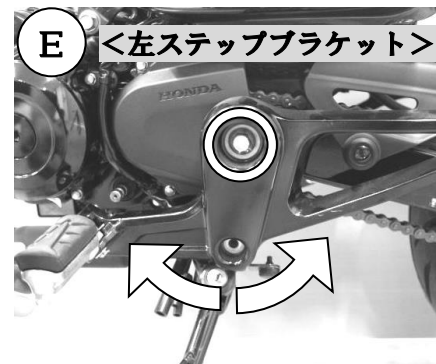

- 3、スイングアームのピボットシャフトのナットを緩め、左側ブラケットを動かせる状態にします。ピボットシャフトは外さないで下さい。(写真D/E参照)

- 4、左側ステップブラケットを少し後方に回転させてチェンジアーム①を通す隙間を作ります。(写真F参照)

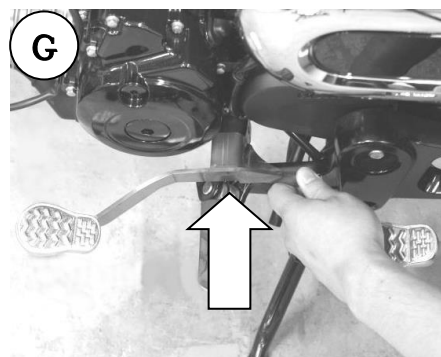

- 5、チェンジアーム①に靴底ペダル②を車体に取り付け、チェンジアームを車体に取り付けます。操作の具合を確認/調整し、フランジボルト③で固定します。(写真G/H参照)

※前後の靴底型ペダルの固定で付属ボルト④にネジロックを塗布して下さい。

- 6、ステップブラケットのボルト/ナット類を組み戻します。

※組み戻し後、緩みがないことを再度確認してください。

- 7、シフトチェンジが出来る事を確認し、各部の確認を行い完了です。

※必ず定期的なボルト・ナットの締め付け確認又は、ネジロック剤の塗布を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138