

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



ウインカーエクステンション M6 ウインカーシャフト対応 <商品番号：217-5025 (15mm) / 5026 (25mm) / 5027 (35mm)> 【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。



《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	エクステンション本体	2
②	六角ナット M8	2
③	平ワッシャー φ8.5×φ18×t1.2	2
④	スプリングワッシャー M8	2


製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、M6のシャフトウインカーに対応し、ウインカーの取付け位置を各15/25/35mm外側に移動する商品です。
固定側のネジは、M8×P1.25×48mmです。車両に合わせて、ネジ部をカットして長さ調整して下さい。
- ※ 本製品の装着できるウインカーは、M6×10mmまでのシャフトタイプのウインカーが必要となります。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。


※車両に合わせて、本体の固定部のネジをカットして、長さの調整して下さい。



<取付け方法>

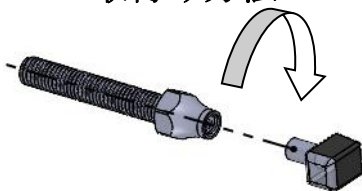

※ウインカー配線を本体①に通した後にウインカーを固定する。

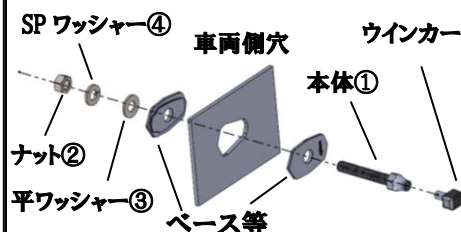

※ウインカーを平ワッシャー/SPワッシャー/ナットを使用し車両に固定する。車両によっては、SPワッシャー等を使用しない。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138