


## デジタルウインカーリレー 品番 304-052 取扱い説明書

本製品は、電球・LEDバルブを問わず合計50WまでのDC（直流）回路に使用することが出来ます。

バッテリーを搭載していない交流車両への使用には、別売のAC・DC変換アダプターが必要です。

前側だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

..... **本製品取付けに当たっての注意点** .....

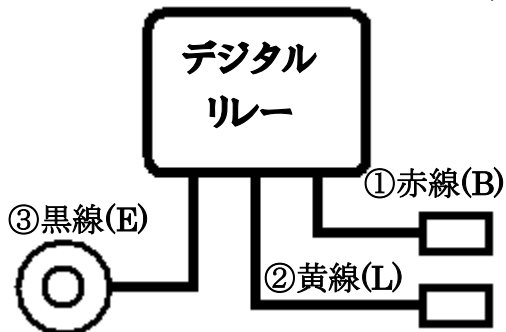

A：2極式のウインカーリレーとの交換の場合には①②を外した純正配線につなぎ③のアースを別途つないで下さい。

B：3極式のウインカーリレーとの交換の場合には①②③を外した純正配線にそれぞれつないで下さい。

### 注意

リレー接続時は必ず③アース線を最後につなぎショートさせないように注意して下さい。ショートさせるとリレーが破損する場合があります。

LEDウインカー使用の際、ウインカー用インジケーターが左右共用の場合にはインジケーター接続KITが別途必要です。（又はインジケーターを使用しなければOKです。）

- ①12v電源へ向かう配線へ
  - ②ウインカースイッチへ向かう配線へ
  - ③ボディアースまたはアース線
- 点滅が早い時はアース不良の可能性が大！  
バッテリーアース線に確実に結線して下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL 03-3897-2167 FAX 03-3897-2138