


品番 **304-0521** 取扱説明書

デジタルリレー用

シングルウインカーインジケーター接続配線KIT

☆左右別々の2灯式やLEDバルブは本製品の取付は必要ありません。

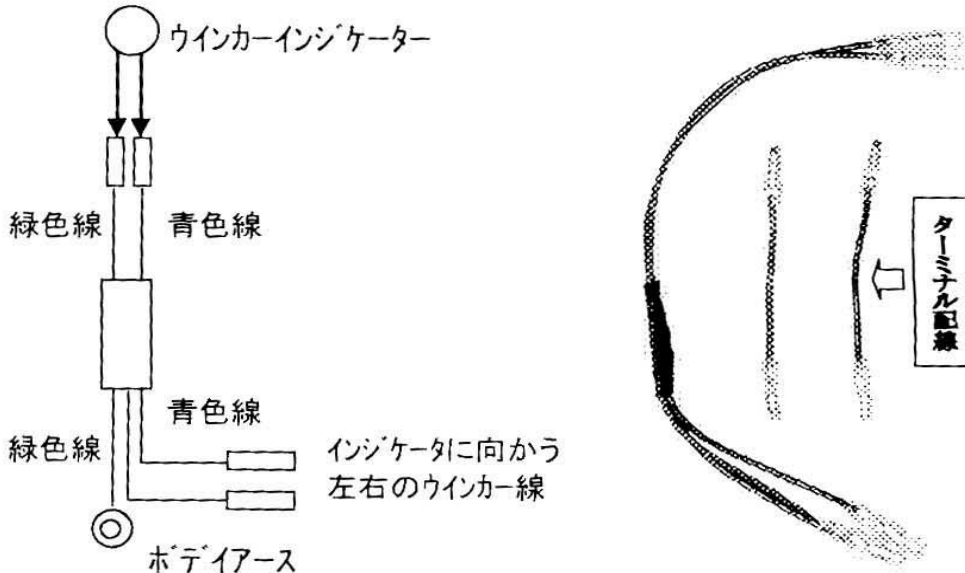

注意

ウインカーバルブをLEDにしてICデジタルリレーを取付けた場合インジケータ線が左右共通の一灯式の電球タイプの場合は接続したままにすると左右のウインカーが同時点灯をしてしまいます。本製品を取付ける事により通常に使用することが出来ます。上記の基本配線図及びメーカー発行のサービスマニュアルで車両の配線図を参考に取付けして下さい。尚ギボシの端子のオス・メスの逆の場合は付属のターミナル配線を使い配線を入れ変えて下さい。尚ギボシが異なる場合もありますのでご了承をお願い致します。インジケータバルブをLEDに変更をする場合はLEDの極性を確認して取付けて下さい。

警告・注意

正しい使用方法で使われていない場合、当社は製品の品質及び一切の保証・責任は負いません。

又当社は製品の品質についてのみ責任を持つものであり、取り付け・仕様状態・メンテナンス等の誤りにより発生したトラブルに関しては、当社は一切の保障・責任は負いません。

返品・交換に関しては、当社製品に不良がある場合のみに限りお買上げ後六ヶ月間有効とさせて頂きます。

保障・責任に関しては、当社製品・品質以外の修理工賃・整備費用や車両を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、どのような事柄に対しても、責任を負いませんので御承知おき下さい。

取り付け・メンテナンスに関しては整備資格を持つメカニックにご相談下さい。

取り付け終了後は必ず、再度正しく取付がなされているかを確認して安全な場所で点灯テストを行って下さい。

点灯テスト終了後、もう一度各部の点検をして下さい。