



HONDA 2020y～ CT125

USBチャージャー KIT

<商品番号：304-6302>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

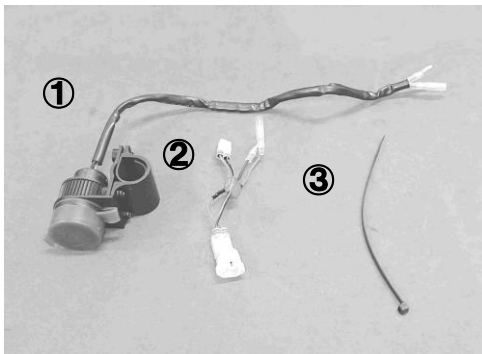

部番	品名	個数
①	USBポート	1
②	ACC分岐ハーネス（青色）	1
③	タイラップ 180mm×4.5w	1

..... **本製品取付けに当たっての注意点**

- ※ 本製品は、HONDA 2020y～ CT125（2BJ-JA55/8BJ-JA65）に適合します。
- ※ 本製品は、HONDA 純正 OP のアクセサリソケット（08U70-K2E-J00）/グリップヒーター（08T70-K2E-J00）は、併用不可。
- ※ 本製品は、2ポート 出力：5V / 4.0A（同時出力合計）インジケータ色：グリーン 防水キャップ付き 防水キャップ装着時に電源 OFF 機能付き（待機電流 0.014mA）
- ※ デバイス側の最大電圧等を確認してご使用下さい。
- ※ 本製品を使用中に生じたデータの破損等の保証又は責任は、負いかねます。バックアップ等はこまめにしておく事を推奨します。
- ※ 本製品は、Φ22.2/25.4ハンドルパイプ部にも装着可能。
- ※ 本製品は、防水キャップがついておりますが、USB口径部は、非防水です。雨天時や洗車時に直接、水がかかるとショートし、故障する可能性があります。雨天時及び不使用時には、防水キャップを必ず装着して下さい。
- ※ 別売のACC分岐ハーネスを2個連結して使用しないで下さい。正常に動作しない可能性があります。
- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行って下さい。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実にこなして下さい。技術の伴わない方の作業はお避け下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



- 1、USBポートのナットを外し、クランプ部分のみを取外します。(写真A参照)
- 2、キーシリンダー左上の蓋を外し、USBポートを穴に通して、裏側からナットで固定します。
※USBポート側の径が若干大きい為ネジ部を削るかねじ込んで固定して下さい。(写真B参照)
※傷付き防止上、ヘッドライトカプラーごと取外しております。



- 3、ヘッドライトを外し、ACCカプラーのダミーキャップを取外す。(写真C参照)
- 4、ACC分岐ハーネス②を接続し、反対側にダミーキャップを装着します。USBポート①の配線をACC分岐ハーネス②の配線に同色同士で接続します。(写真D参照)
- 5、余った配線は、付属のタイラップ③で固定します。
- 6、動作確認をして、正常に作動を確認してから組み戻して、完了です。

<取付けイメージ>



<メーター移設等した場合、クランプを使用して、移設固定ができます。>



純正ハンドル及びΦ22.2ハンドルにクランプの場合、調整ゴムを使用します。

※ 定期的なボルト類の締付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138