

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA

2022y- DAX125 / 2021y- モンキー125

USBポート KIT

<品番：304-6305>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.3時間

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》



部番	品名	個数
①	USBポート本体	1
②	USBポートステア	1
③	ACC分岐ハーネス	1
④	タイラップ	1
⑤	ボタンキャップボルト M8×50	2
⑥	カラー φ13.5×φ8.5×15.5t	2


※現物の USB ポートステアの色は黒塗装になります。

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA 2022y- DAX125 (8BJ-JB04) / 2021y- モンキー125 (8BJ-JB03) に適合します。
- ※ 本製品は、純正 OP のグリップヒーター (08T70-K2E-J00) との併用はできません。
- ※ 本製品は、2ポート 出力：5V / 4.0A (同時出力合計) インジケータ色：グリーン 防水キャップ付き 防水キャップ装着時に電源 OFF 機能付き (待機電流 0.014mA)
- ※ デバイス側の最大電圧等を確認してご使用下さい。
- ※ 本製品を使用中に生じたデータの破損等の保証又は責任は負いかねます。バックアップ等はこまめにしておく事を推奨します。
- ※ 本製品は、φ22.2 / 25.4 ハンドルパイプ部にも装着可能です。
- ※ 本製品は、防水キャップがついておりますが、USB 口径部は非防水です。
雨天時や洗車時に直接、水がかかるとショートして故障する恐れがありますのでご注意ください。
雨天時及び不使用時には、防水キャップを必ず装着して下さい。
- ※ 別売の ACC 分岐ハーネスを 2 個連結して使用しないで下さい。正常に動作しない可能性があります。
- ※ 純正部品の取外し / 取付け、ボルト / ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーを OFF の状態で作業を行う事。
また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

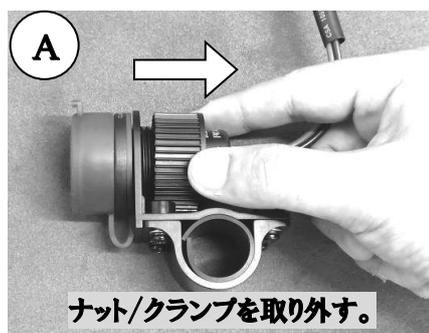

ナット/クランプを取り外す。




ステー②/ナットを取り付ける。




キャップ/ボルトを取り外す。


- 1、USBポート本体①付属のナットを外し、クランプ部品を取り外します。(写真A参照)
- 2、USBポート本体①にUSBポートステー②を装着し、裏側からナットで固定します。(写真B参照)
- 3、左側ハンドルクランプ上のキャップとボルトを取り外します。(写真C参照)

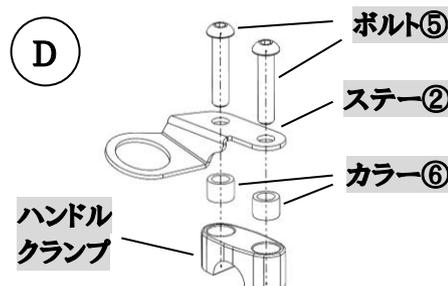

ボルト⑤/ステー②/カラー⑥/
ハンドルクランプの順で固定する。

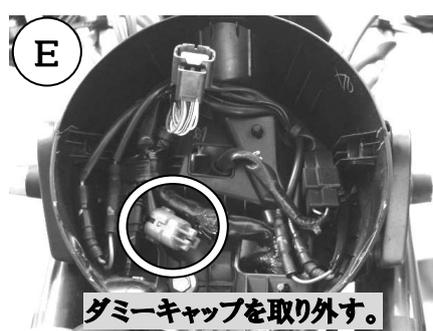

ダミーキャップを取り外す。

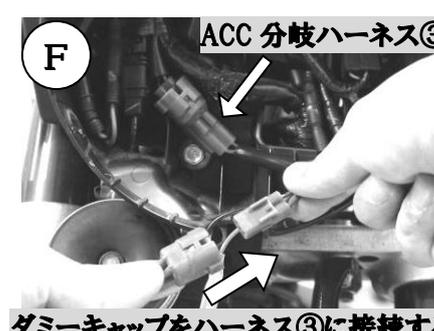

ダミーキャップをハーネス③に接続する。

- 4、ハンドルクランプ上にカラー⑥とUSBポートステー②を載せ、ボタンキャップボルト⑤で共締めします。(写真D参照)
- 5、ヘッドライト本体とヘッドライトカプラーを取り外します。
- 6、ヘッドライトケース内にある、純正ACCカプラー(青色)のダミーキャップを取り外します。(写真E参照)
- 7、純正ACCカプラー(青色)にACC分岐ハーネス③を接続します。
また、ACC分岐ハーネスの先端には、先ほどのダミーキャップを繋いでください。(写真F参照)
- 8、USBポート本体①の配線と、ACC分岐ハーネス③の配線を同色同士で接続します。
- 9、余った配線は、付属のタイラップ④でまとめます。
- 10、USBポート本体①が正常に動作する事を確認してから、ヘッドライトを組み戻して完了です。

<装着イメージ>



- ・ステーにメーターを移設等した場合、付属のクランプを使用してハンドルにUSBポート本体の移設固定ができます。
- ・純正ハンドル及びφ22.2ハンドルにクランプする場合、付属の調整ゴムを使用します。

※定期的なボルト及びナット類の締め付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,Ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138