

## SUZUKI 2016y- SV650・ABS用

スクリーンメーターバイザー

&lt;商品番号：305-4721&gt;

## 【取扱説明書】



## 取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

## 以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

## 《部品構成内容》

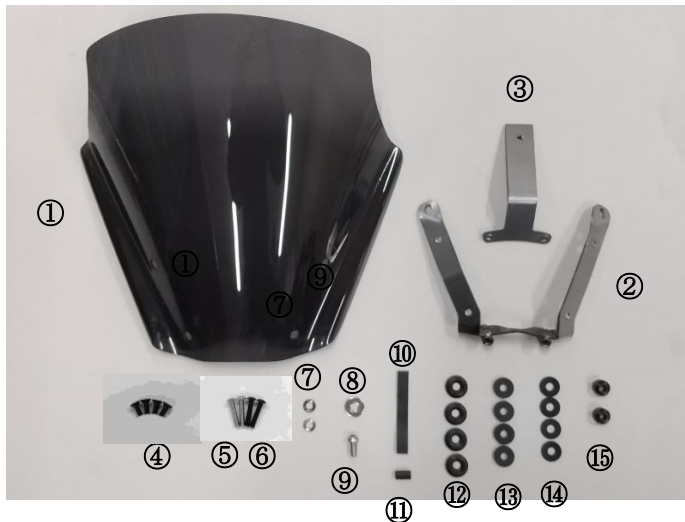


部番	品名	個数
①	バイザー本体	1
②	アッパーステー	1
③	ロウーステー	1
④	M6×15 皿キャップボルト黒	4
⑤	M5×25 ボタンキャップボルト	2
⑥	M5×25 ボタンキャップボルト黒	2
⑦	M5 用平ワッシャ	2
⑧	M6 用平ワッシャ(大)	1
⑨	M6×15 ボタンキャップボルト	1
⑩	両面テープ付きゴム板	1
⑪	フチゴム	1
⑫	ローゼットワッシャー	4
⑬	ゴムワッシャ(厚)	4
⑭	ゴムワッシャ(薄)	4
⑮	段付きカラー	2

## ◆本製品取付けに当たっての注意点◆


- ※本製品は SUZUKI 2016y- SV650 ABS (2BL-VP55B/8BL-VP55E) に適合します。※SV650X・ABS は装着不可
- ※本製品を使用する際に、スクリーンに反射した日光が集中して対象物が高熱になる事があります。駐車時等、ご注意下さい。
- ※強風時の走行は、ハンドルを取られる場合がありますので注意して走行してください。
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。

## < 取付方法 >


本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

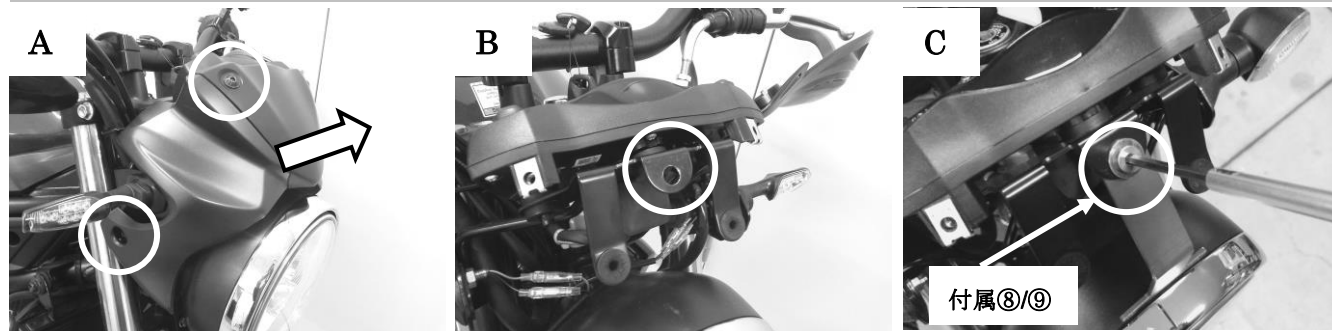

- 1、純正ビス4本を取り外して、純正メーターバイザーを取外します。(写真A参照)
- 2、写真○印部分に、付属ローステア③を付属ボタンキャップボルト⑨/平ワッシャ(大)⑧で固定します。(写真B/C参照)

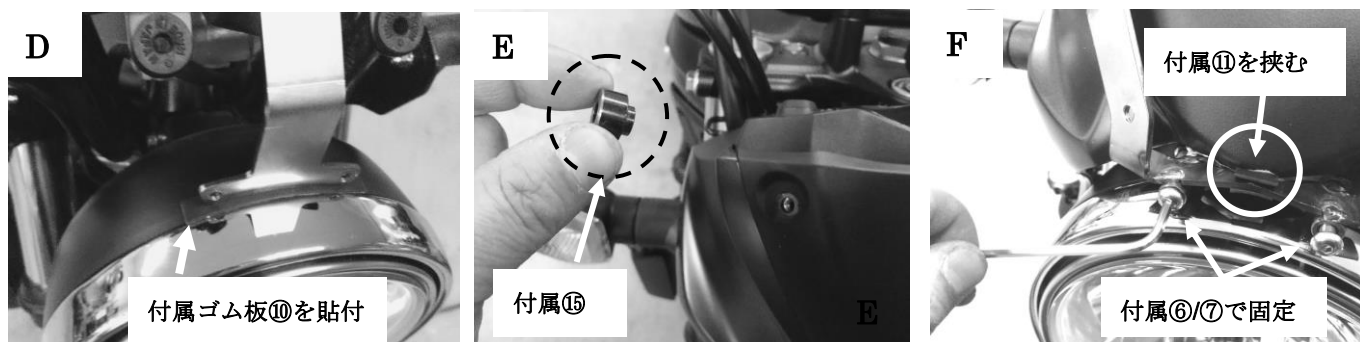

- 3、付属ゴム板⑩はヘッドライトケース上面とローステア③の間に挟んでください。(写真D参照)
- 4、純正メーターバイザーを再度取り付け、上部に付属段付きカラー⑮を挟んでアッパーステア②を付属ボルト⑥/平ワッシャ⑦で固定します。その際、純正メーターバイザーの先端部分のアッパーステアにフチゴム⑪を取り付けます。(写真E/F/G参照)

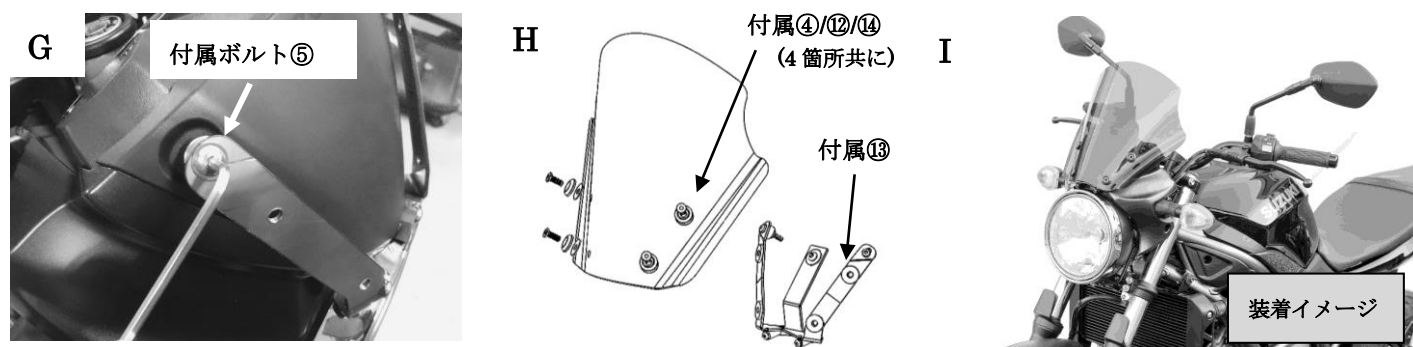

- 5、スクリーン本体①をローゼットワッシャー⑫/ゴムワッシャ(薄)⑭を固定部に当て、車体に固定したアッパーステアに皿キャップボルト④で固定します。この際にアッパーステア②とスクリーン本体①との間に防振のためのゴムワッシャ(厚)⑬を挟んでください。(図H参照)

(注・付属 皿キャップボルト④はネジロック剤を塗布して適度なトルクで締めつけて下さい。締め込み過ぎはスクリーンの破損に繋がりますのでご注意ください。)

2/2

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo., Ltd. [www.tk-Kijima.co.jp](http://www.tk-Kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138