

# KJIMA

## 【取扱説明書】

この度はKJIMA製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。

取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間：0.3H

<b>スクリーン メーターバイザー キット</b>	<b>商品番号：305-483</b>
<b>適合車種</b>	<b>SUZUKI V-Strom 250SX (型式：8BK-EL11L) 2023年～</b>

### ⚠ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。

なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



## 【取付・使用前に必ずお読みください】


### 【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

### 【使用に際して】

- 安全快適なライディングの為に、定期的に増締めなどの点検整備を必ず実施してください
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。
- 本製品は、弊社製マウントバーステー（204-0690）と併用が可能です。
- スクリーンは凸面鏡のため、太陽光を反射して熱を持ち、車両カバーなどを変形させる恐れがあります。  
そのため、駐車する際は、柔らかいタオルなどでスクリーンを覆い、直接日光が当たらないようにしてください。
- スクリーンが汚れた際は、水を流しながら柔らかい布やスポンジで優しく拭いてください。
- スクリーンに大きな傷や変色がある場合は、破損の原因となる恐れがありますので、スクリーンの交換をお願いします。
- 酸性やアルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤を使用すると、破損の原因となる場合があります。  
溶剤をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく確認し、用法を守って正しくお使いください。
- 強風時の走行は、ハンドルを取られる恐れがありますので、十分注意して運転してください。

## 【部品構成内容】

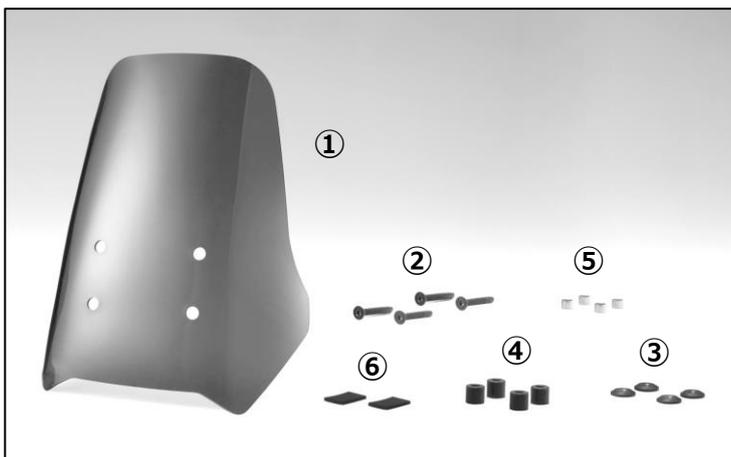


部番	品名	個数
①	スクリーン	1
②	皿キャップボルト M6×35L	4
③	フジツボワッシャー M6	4
④	カラー φ16×φ7×15 L	4
⑤	カラー φ10×φ6.5×7L	4
⑥	スポンジ 20×30×5 t	2

## 【取付方法】



純正スクリーンからグロメットを本製品の①スクリーンに移植し、カラー⑤を差込む。

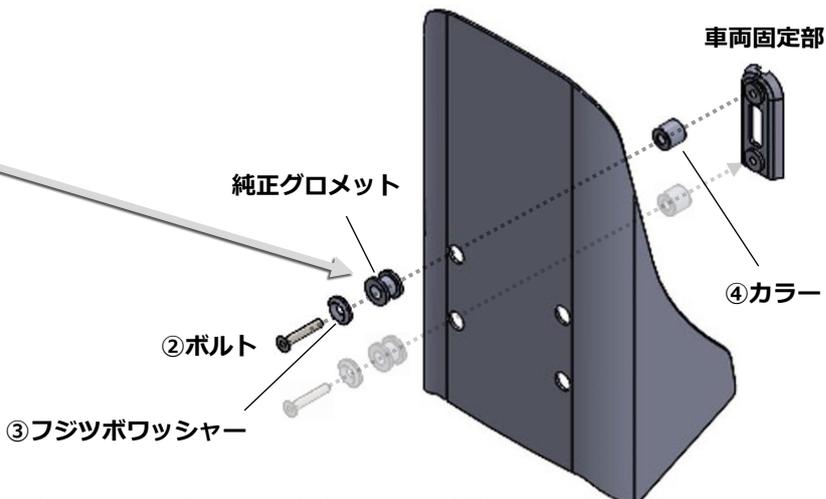

純正スクリーンのグロメットを①スクリーンに移植し、⑤カラーを差込む。

各ボルトやワッシャーなどを順番に組み合わせ、車体に装着。

※ 図は片側のみを示していますが、実際には左右両側の合計4カ所に取付けを行います。


## 【マウントバー併用時の取付け方法】

### 1 段目(0mmアップ)への装着

各ボルトを順番に取付け車体に固定し、マウントバー上部のA部分に⑥スポンジを貼付る。



⑥スポンジを貼る

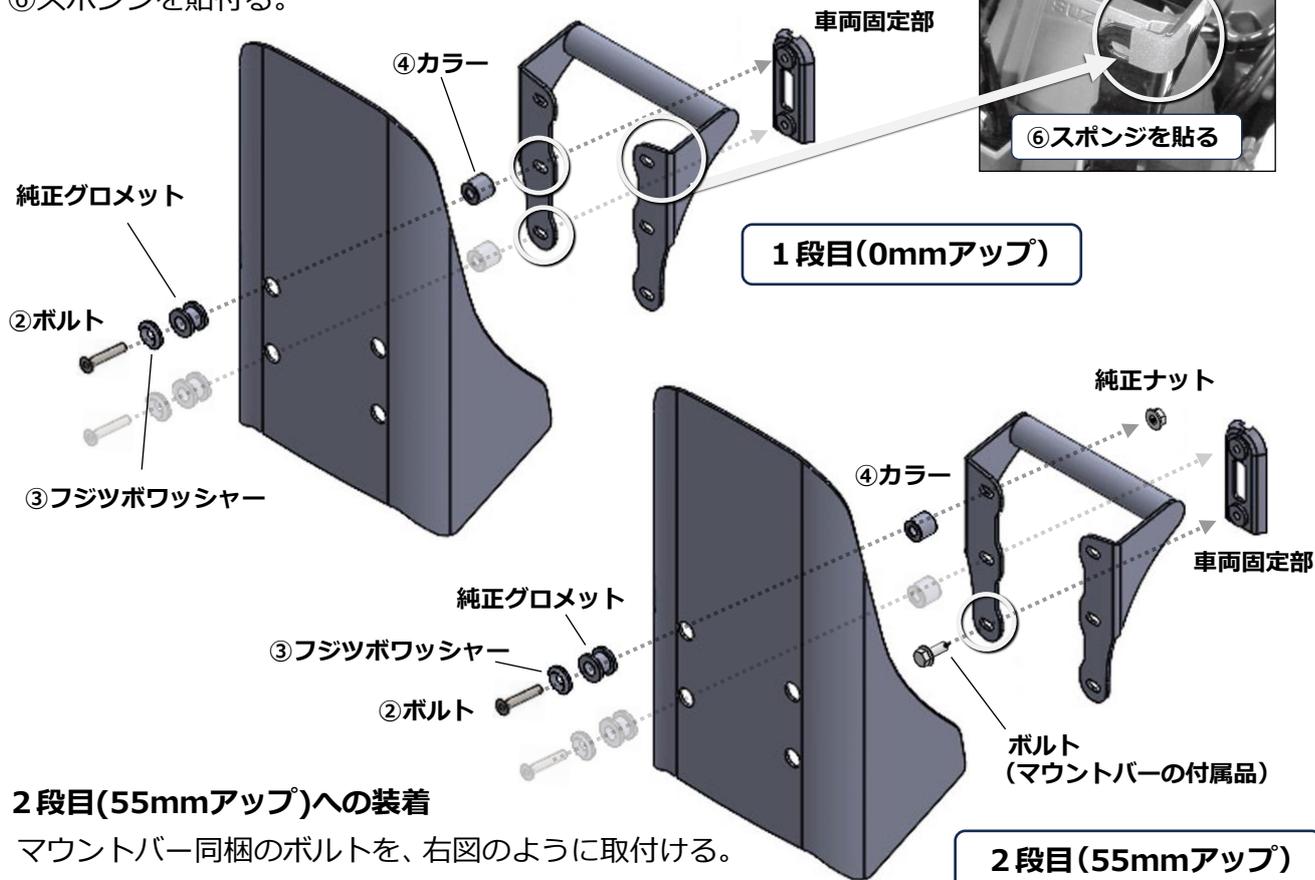

### 2 段目(55mmアップ)への装着

マウントバー同梱のボルトを、右図のように取付ける。  
なお、マウントバー（上段）は純正のナットで固定。

**KIJIMA**

株式会社 **キジマ**  
www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3  
電話：03-3897-2167 FAX：03-5691-7664