



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は取扱説明書も一緒にお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。
取り付け時間：1.1H

スクリーン KIT		商品番号：305-4863
適合車種	HONDA CB1000F （型式：8BL-SC94）2026 年式～ ※SE 除く	

⚠ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。
保証規定は、当社ホームページまたは右の QR コードからご確認くださいませ。
なお本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【取付け・使用前に必ずお読みください】

【取付けに際して】

- 本製品は、SE 及び・HONDA 純 OP ヘッドライトカウル（08R08-MLV-J00ZA/08R00-MLV-J10ZC）と併用できません。
- 本製品は、ETC アンテナを移設する事が可能ですが、移設後にアンテナが反応するか確認し不具合が出る場合には、純正の位置でご使用ください。
- 本製品は、ヘッドライトを外す作業がある為、必ず装着後に光軸の確認を行ってください。
- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】


- 本製品は車種専用設計ですが、個体差や取付け状態により若干の調整が必要な場合があります。
- 本製品は、走行中の振動により、ボルト類のゆるむ可能性がある為、定期的な増締め点検を行ってください。
- 本製品のスクリーンに無理な力を加えると、割れや変形の原因となりますのでご注意ください。
- 転倒や接触により破損した場合は、そのまま使用せず交換してください。
- 高温となる場所や直射日光下での長時間放置は、変形や劣化の原因となる場合がありますので、布等で保護してください。
- 本製品の洗浄の際は、研磨剤入りクリーナーや硬い布の使用は避け、柔らかい布と中性洗剤をご使用ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

【 部品構成内容 】





No	品名	個数	No	品名	個数	No	品名	個数
①	スクリーン本体	1	⑥	平ワッシャー φ13×φ6.5×1.0 t	2	⑪	グロメット φ19×8 t	4
②	メインステー	1	⑦	ゴムワッシャー φ18×φ6×3 t	3	⑫	カラー φ10×φ6.5×7 t	4
③	ステー R	1	⑧	皿キャップボルト M 6 ×20 L	2	⑬	フランジキャップボルト M 6 ×25 L	1
④	ステー L	1	⑨	皿キャップボルト M 6 ×25 L	2	⑭	フランジキャップボルト M6×35 L	1
⑤	ボタンキャップボルト M 6 ×35 L	2	⑩	フジツボカラー M 6 用	4	⑮	アンテナ用両面テープ	1

【 製品の取付け方法 】

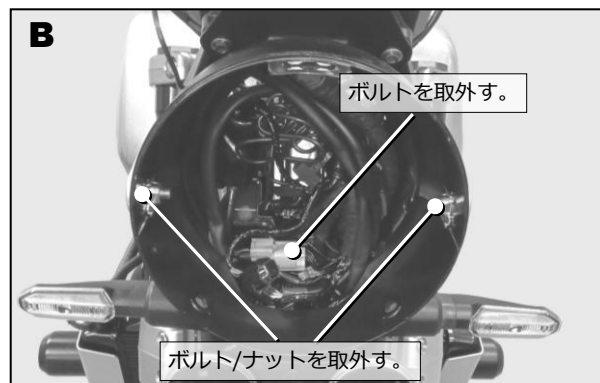


1. 純正ヘッドライトのボルト 2 本を外し、ライトユニットを上方向に持ち上げながら取外します。（A 参照）
※ケース側の爪を割らないように注意してください。

2. 純正のボルト/ナットを外し、ケースが動くようにします。（B 参照）

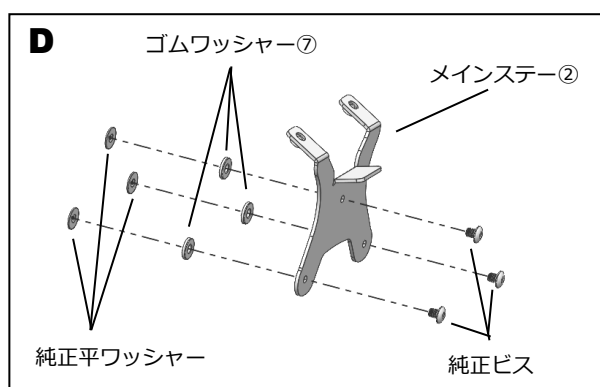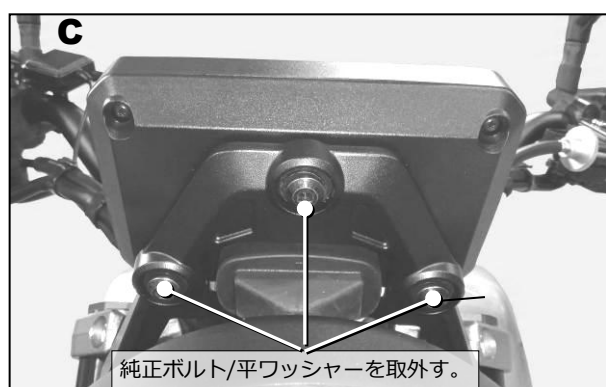

3. 純正メーターのタッピングビス/平ワッシャーを取外す。（C 参照）
※ヘッドライトケースに工具が当たる可能性がある為、テープ等で保護してください。

4. 純正メーターに純正平ワッシャー/ゴムワッシャー⑦/メインステー②/純正ビスで固定します。（D 参照）
※純正メーター側のネジ穴が舐めないように注意して固定してください。

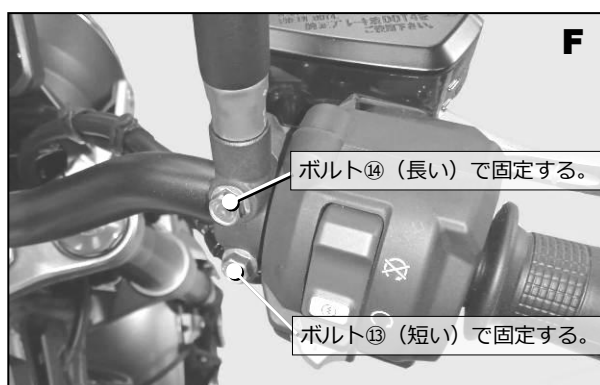


☆ETC アンテナの移設をしない場合は、手順 10 へお進みください。☆

5. 純正ボルト/ステー/カラーを外し、ETC アンテナステーごと取外す。（E 参照）

6. 純正レバーホルダーをボルト⑬/⑭で固定します。（F 参照）

7. ETC アンテナとステーを外し、両面テープを綺麗に剥がします。

※両面テープは、ステーから剥離した状態で再使用可能な場合がありますが、付属の両面テープ⑮をご使用ください。


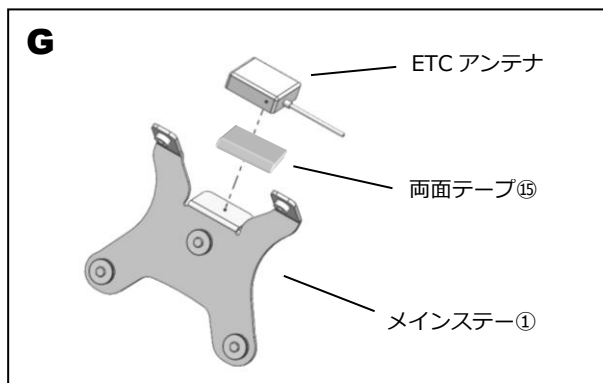


8. ETC アンテナを綺麗に脱脂後、付属の両面テープ⑮を貼付けます。(G 参照)

9. メインステー①を綺麗に脱脂後に ETC アンテナを両面テープ⑮で貼付けます。

10. ヘッドライトステーの上側の純正ボルトを取外します。(H 参照)

※反対側も同様に取外します。

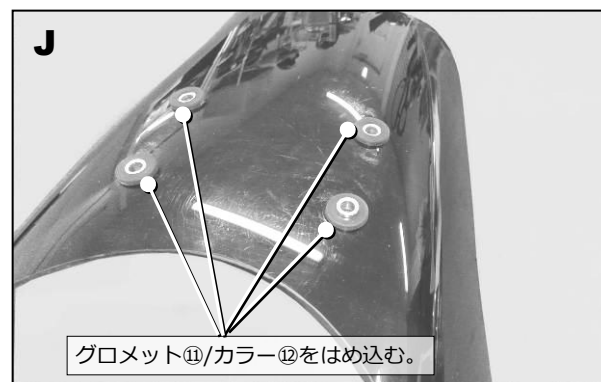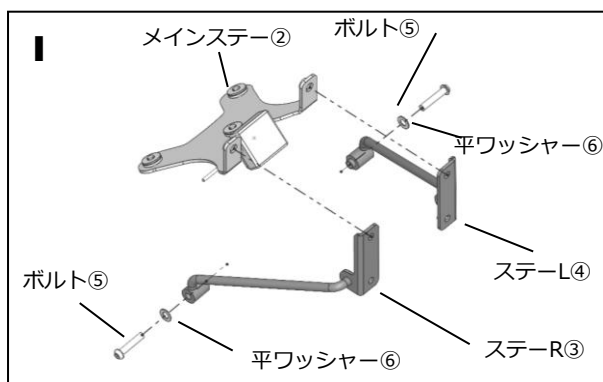


11. ステーL④・R③をボルト⑤/平ワッシャー⑥で仮固定します。(I 参照)

※保護テープやタオル等でヘッドライトが傷付かないようにしてください。

12. スクリーン①にグロメット⑩/カラー⑫をはめ込んでください。(J 参照)

※グロメット⑩がはめにくい場合には、石鹸水等を塗布してください。

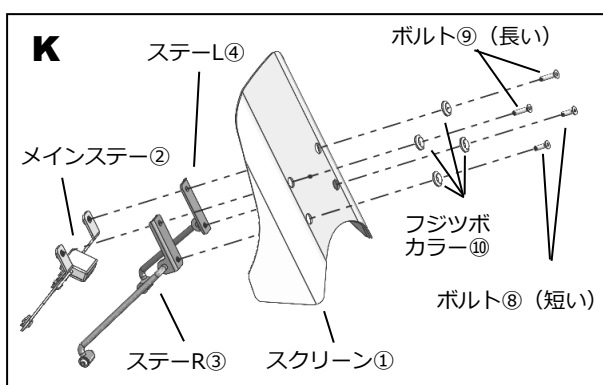

13. 上側：ボルト⑨/フジツボカラー⑩/スクリーン①/ステーL④・R③/メインステー②

下側：ボルト⑧/フジツボカラー⑩/スクリーン①ステーL④・R③の順に固定します。(K 参照)

14. 取外しと逆の手順でヘッドライトを組戻して完了です。

※必ず定期的なボルト・ナットの締付け確認を行なってください。