

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



YAMAHA BOLT デコレーションバンパー ＜品番：405-232＞ 【取扱説明書】

取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》


部番	品名	個数	部番	品名	個数
①	本体（左右）	1	②	クランプ	1
③	フランジ六角ボルトM8×25	2	④	フランジナットM8	2
⑤	キャップボルトM10×75	2	⑥	キャップボルトM10×40	2
⑦	平ワッシャーM10	4			




製品取付けに当たっての注意点

- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 本製品は13y～YAMAHA BOLT に適合します。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 本製品は立ちゴケ等の軽度なアクシデントから車体をカバーします。注・転倒時のライダーの保護を目的としてはいません。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

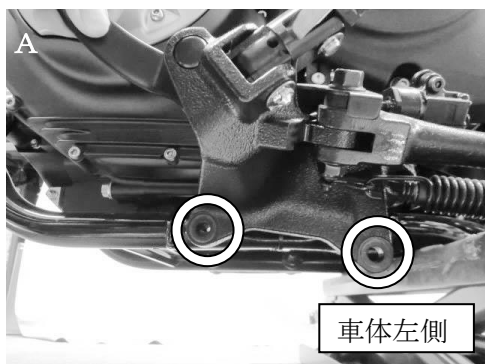

- 1 最初に純正ステップブラケットを固定している純正ボルト2本を取外します。(写真A/B参照)
- 2 ステアリングヘッド下のフレームに付属クランプ②をエンジン側からフレームパイプにあてがい、付属クランプ②と本体ステーの穴に付属ボルト③、ナット④で仮固定します。(写真C参照)

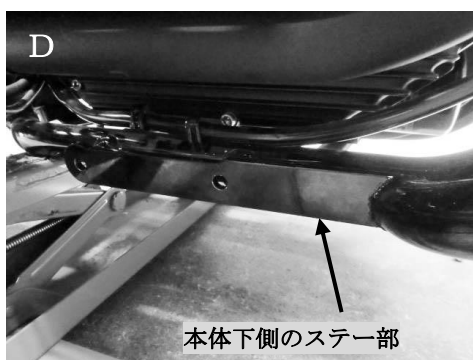

- 3 本体下側のステー部を1で取外したステップブラケットとフレームに挟み込み付属ボルト⑤、⑥と純正ナットで仮固定します。(写真D, E, F参照)



- 4 仮固定したクランプ部、ステップブラケット部の各ボルトを締め付けます。(写真G, H参照)

※装着後はメンテナンス、定期的な増し締め、確認を行ってください。

注・実走行する前に必ずブレーキ/チェンジペダルを操作してつま先が本体に干渉しないか確認してください。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA.Co.ltd.

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138