

スポットランプユニット H3 12V35W

<商品番号:HD-01234(クリアレンズ)・HD-01235(ブルーレンズ)>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》



部番	品名	個数
①	レンズユニット本体	1
②	ゴムパッキン	1



製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、弊社製スポットランプボディ（商品番号：HD-01161）に対応します。純正スポットランプボディにも使用可能です。
- ※ 本製品のブルーレンズユニット（商品番号：HD-01235）は、公道での使用ができません。ご了承ください。
- ※ 本製品を同時に3個以上点灯させる取付けは、行なわないで下さい。
- ※ 本製品のバルブは、H3 12V35Wです。交換の際は、同じワット数のバルブを使用して下さい。
- ※ 本製品は、純正とはレンズ/リフレクターの形状・照射が異なります。純正の補修としてご使用の場合は、左右セットで交換して下さい。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。


＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

※下の写真は、スポットランプ単品の写真です。

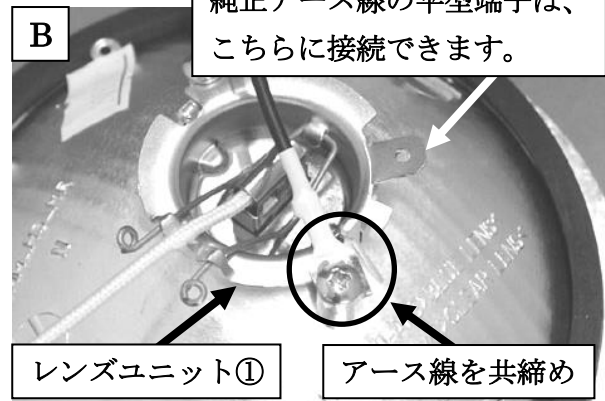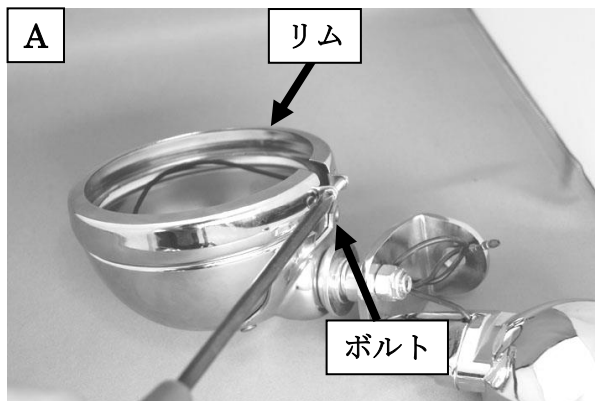

- 1、スポットランプのボルトを外し、リムを取外します。(写真A参照)
- 2、レンズユニット本体①の裏側のボルトを外し、スポットランプボディから出ているアース線を共締めします。※アース線が金属のバルブステー部に触れて、外れないように固定して下さい。(写真B参照)

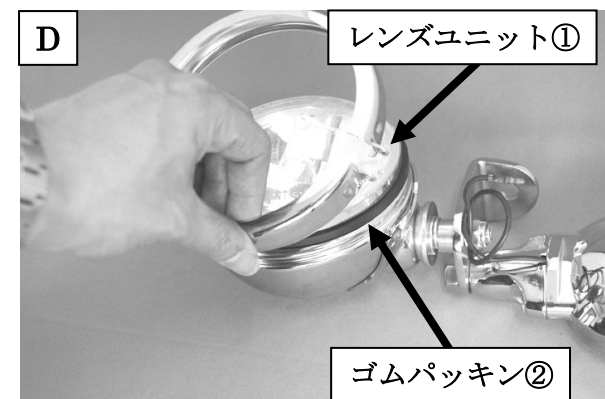

- 3、レンズユニット①のプラス配線は、スポットランプボディの内側の配線穴に配線を通して、車輛の配線に加工して取付けます。(写真C参照)
- ※純正スポットランプは、レンズユニット①のオス平型端子を純正プラス線のメス平型端子に接続します。
- 4、スポットランプボディ・リング (純正のみ)・ゴムパッキン②・レンズユニット本体①の順にリムではめ込みます。(写真D参照)



- 5、レンズユニット本体①の突起部を下の中央に持っていき、リムが当たらない位置に調整して、ボルトで固定し完成です。(写真E/F参照)

※取付け後は必ず点灯確認を行ない、照射位置を調整して下さい。

※定期的なボルト・ナットの締めつけ確認を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138