

KIJIMA ORIGINALPARTS
TECHNICAL SERVICE MANUAL



HARLEY DAVIDSON 2023y-X350

サイドスタンドエクステンション

<品番: HD-03134>

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

作業時間: 0.1 h

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。

作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。


- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

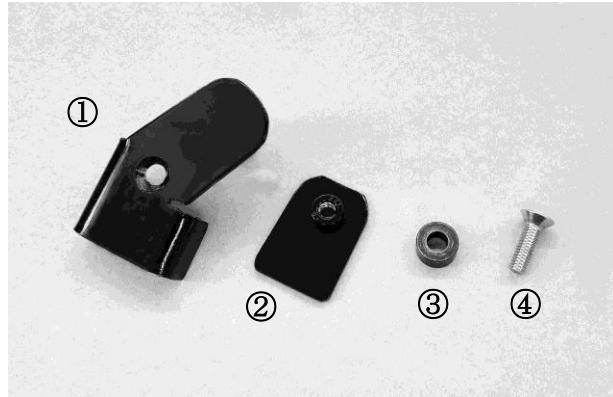

《部品構成内容》


部番	品名	個数
①	アッパープレート	1
②	ベースプレート	1
③	カラー φ14×φ7.5×6 t	1
④	皿キャップボルト M6×20	1

----- 本製品取付けに当たっての注意点 -----

- ※ 本製品は HARLEY DAVIDSON 2023y-X350(8BL-X30)に適合します。
- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 本製品のエッジ部はブーツによっては擦れが強く塗装が減る可能性がありますその際は市販のタッチアップペン等で補修を行ってください。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行って下さい。
- ※ 取付けの際は必ずネジロック等を塗布し、取付け後も定期的に各部の締めつけの確認を行って下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は、必ず説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出でる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

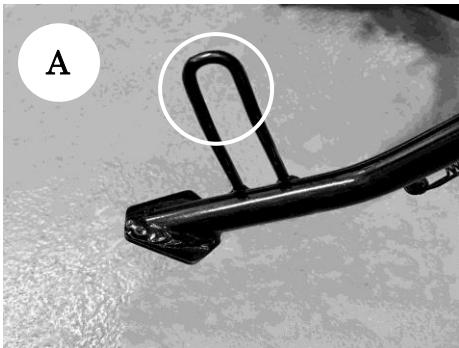

A




B




C

1. 純正エクステンションバーを傷つき防止のためにビニールテープなどで保護します。 (写真A参照)
2. アッパープレート①に皿ボルト④を差し込み、カラー③もボルトに通します。 (写真B参照)
3. そのままの状態でサイドスタンドのエクステンションバーにあてがいます。 (写真C参照)

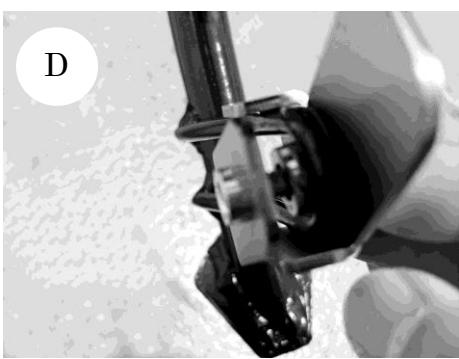


D

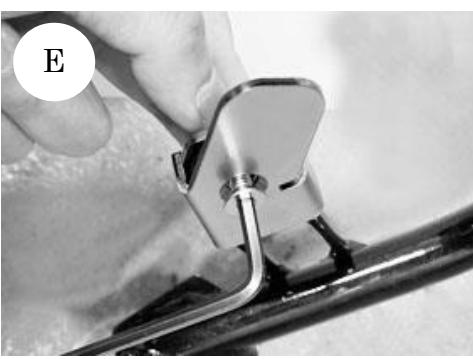

E

4. ベースプレート②を取付け、アッパープレート①のコの字の中に納まるように取付けます。 (写真D参照)
 5. エクステンションASSYを上に持ち上げるようにしてカラーの面と純正エクステンションバーのR面が接地するように皿ボルト④を締めていきます。ガタ無く固定して完了です。
- ※製品/車体個体差でガタが出る場合は項目1で取り付けたビニールテープなどで調整をしてください。
※ボルト④の固定の際にねじロック剤を塗布してください。 (写真E参照)

＜装着イメージ＞

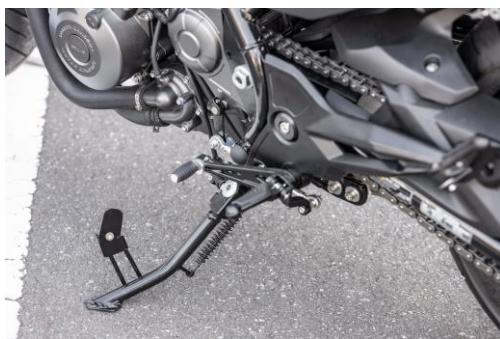

※取付け後は定期的な点検、増し締め等を必ず行って下さい。

本製品を取付けに当たっての注意点！

本製品を取り付けた際は必ず手を使い、跳ね上げのテストを行なって下さい。干渉してしまう
または使用中に不具合を感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138