KIJIMA

【 取扱説明書 】

この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は取扱説明書も一緒にお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認いただけます。

取り付け時間 2.0 H

フィフティバーハンドル	商品番号：HD-04677 ブラック HD-04678 クローム
適合車種	HARLEY　DAVIDSON　ストリートボブ（FXBB）2025 年式～

⚠ 本製品の取り付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右の QR コードからご確認いただけます。
なお本製品をご使用いただいた時点で､保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。

【 取付け・使用前に必ずお読みください 】


【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締め付けは､メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて､確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【使用に際して】

- 本製品は、25ｙ-ストリートボブ（FXBB）＜OEM：55801594＞に適合します。
- 本製品は､一定の範囲内の変更(マスター上部高さが±10mmレバー先端全幅 15mm)のため構造変更の必要はありません。
  ※フロントフォーク角度を基準としております。純正固定角度の場合、ワイヤー類の変更する必要は、ありません。
  必ずクラッチケーブルの張り調整を行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 本製品は、塗装の厚みに誤差がございます。スロットルを回した時に鈍い場合がございます。その場合 ハンドルの製品をヤスリ等で削って調整してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。

【 部品構成内容 】

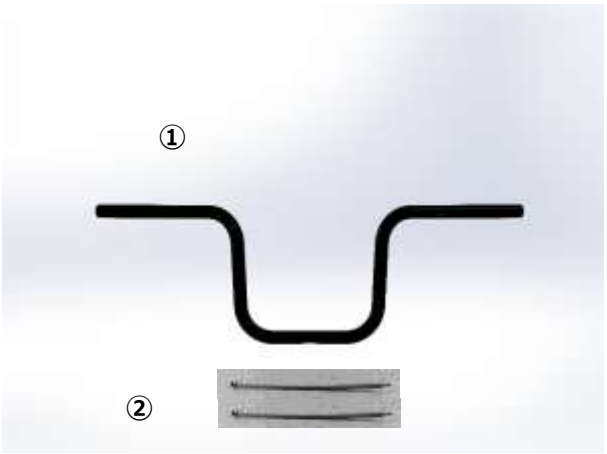


No	品名	個数
①	ハンドルバー本体	1
②	結束バンド 180 ㎜	2


【 製品の取付け方法 】

- **サービスマニュアルを参考に純正ハンドルバーの取外し、本製品及び取外したパーツ類の取付けを行ってください。**
  取付け後は左右にハンドルを切り不具合が無いか確認、各部の動作確認、点検を必ず行なってください。少しでも不具合が確認された場合は、運行を行わないでください。
- **純正ハンドルバーより取外したスイッチＢＯＸやレバーホルダー、スロットルセンサー等を取付けの際は挟み込みによる配線の断線には、十分に注意して作業を行なってください。**
- **ハンドルバー内部に配線カプラーが通しにくい場合は、ガイドとして針金等を配線カプラーに固定し、ハンドルバー内部に入れると通し易くなり作業がスムーズに行えます。**
- **ハンドル固定する角度により高さが異なります。一定の範囲内（±40mm）を超える場合には、構造変更が必要となります。**

※純正部品の取付け、配線の取り回しは
純正と同様の作業を行なって下さい。

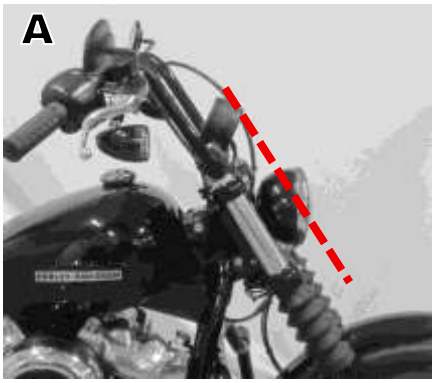

フロントフォークと合わせた角度を基準に調整します。

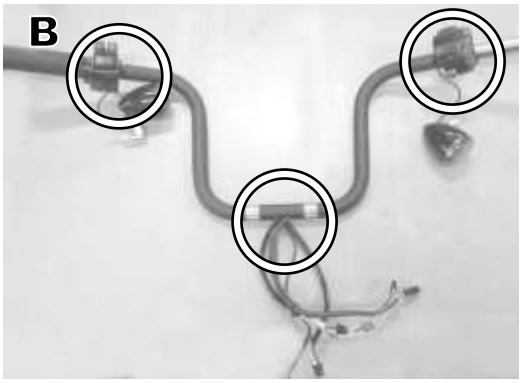

純正同様に配線は付属の結束バンドで固定します。



装着イメージ



KIJIMA 株式会社キジマ
www.tk-kijima.co.jp
〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3
電話:03-3897-2167 FAX:03-5691-7664