

【レボリューション MAX 用グリップ取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

..... 製品取付けに当たっての注意点

※本製品は、レボリューション MAX モデル用のグリップです。

☆取付けに関して☆


- ・本製品は、電子スロットル対応グリップの為、必ず HD ディーラーで作業を依頼して下さい。
- ・HD ディーラー以外での取付けは、自己責任となります。不具合となった場合の保証は、致しかねます。
- ・電子スロットル本体を分解や損傷しますと故障の原因となりますので注意して、お取付け下さい。

グリップの取外し

- 1: 純正サービスマニュアル及びパーツリストを参照の上、純正グリップを取り外します。
(ミラー・ミラーホルダー・スイッチ BOX 前側カバー (右側のみ) を取り外す必要があります。)
- ・左側は、グリップをめくりボルトを緩めて取外します。
- ・右側は、純正スロットルパイプと共に取り外します。
(注意: 電子スロットル本体の分解はしないで下さい。故障の原因となります!!)

グリップの取付け

- 1: グリップのスロットルパイプ巻き取り形状が純正巻き取りと合っている事を確認の上、装着して下さい。
- 2: 純正同様に電子スロットルの切り欠きに合わせて差し込みます。
- 3: スイッチ BOX を装着します。
- 4: 左側グリップをハンドルバーに差し込み、左側グリップのイモネジで固定します。(写真A参照)
- ・純正スイッチボックス・レバーホルダーとの位置関係を確認してください。
- ・イモネジにネジロック剤を塗布することを推奨します。
- ・イモネジが見えないようにハンドルの下側への取付けを推奨します。

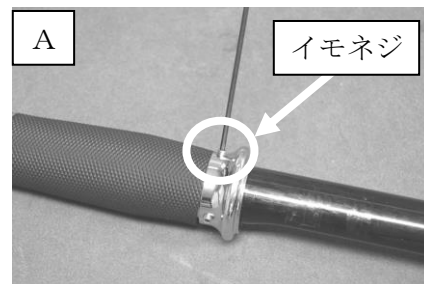

※必ず定期的なボルト類の締めつけ確認を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co., Ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138