KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

シフトペグエクステンション

＜商品番号　ＨＤ－０５３１２/クロームメッキ＞

＜商品番号　ＨＤ－０５３１４/ブラックアルマイト＞

【取扱説明書】

取付け前に必ずお読みください。

このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 本製品への加工を加えない
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。
万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。




《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	本体	1
②	ネジ　5／16-24UNF	1
③	六角レンチ	1

製品取付けに当たっての注意点

※本製品はハーレー純正シフトペダルに装着するシフトペグを延長(30㎜)する為の部品です。
※本製品を取付け時には、ネジロック剤が必要となりますので、ご用意ください。
※純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをＯＦＦにする事。
※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
※説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

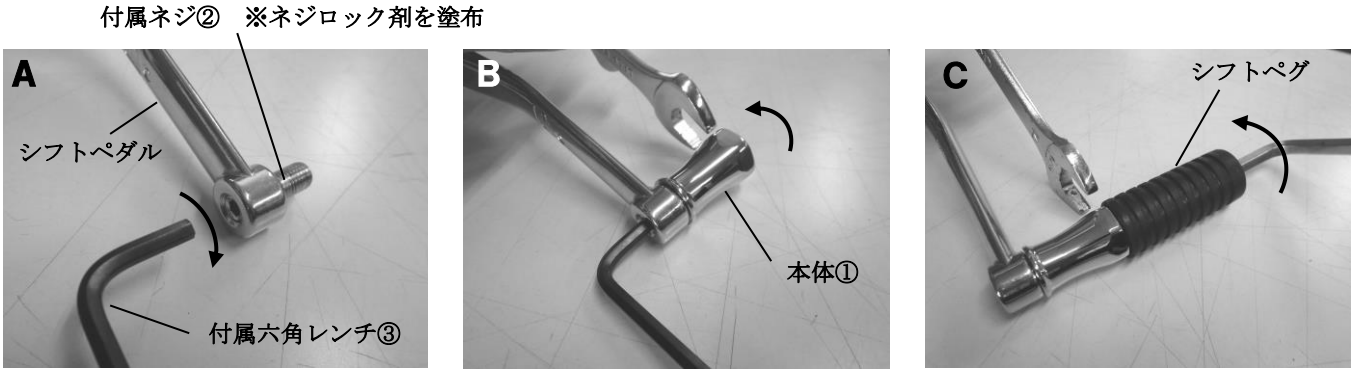

1、純正のシフトペダルからシフトペグを取外します。(シフトペグ取付けボルト又は、シフトペグ自体を回転させて取り外します。)

※純正シフトペグのネジ部にはネジロック剤が塗布されており、取外しが困難な場合があります。その場合は破損にご注意ください。

2、シフトペダルに付属ネジ②を付属六角レンチ③でねじ込みます。注・しっかりとシフトペダル側の雌ネジ全てにネジが掛かる位置までねじ込んで下さい。(,ロックタイト等、ネジロック剤を塗布してください。)
(写真 A 参照))

3、本体①を付属ネジ②にねじ込んで工具でしっかりと固定します。　(写真 B 参照)

4、最後に本体①の反対側にシフトペグをしっかりとねじ込みます。(シフトペグ側のボルトにネジロック剤を塗布して下さい。)

(写真 C 参照)

装着イメージ



※本体①の向きはシフトペグとペダルに合わせてどちらでもご使用 頂けます。

(写真は弊社製　HD-05290　との組合せ例です。)

※必ず定期的なボルトの締め付け確認を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー　　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.　www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138