

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



ハーレーダビッドソン
18y～ ソフテイル／22y～ スポーツスターS
アルミビレット メトラ フートペグ ライダー側
<商品番号：HD-05435 (クロームメッキ)
/05436 (ブラック) >

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。


万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

①

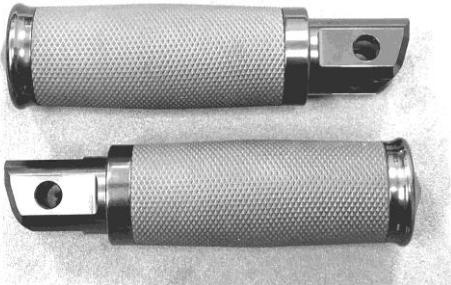

部番	品名	個数
①	フートペグ	2

-----製品取付けに当たっての注意点-----

- ※ 本製品は、Harley-Davidson 2018y～ ソフテイル/2022y～スポーツスターS モデル フートペグ装着車（ライダー側）に適合します。
OEM : 50500759/50500756・50501106/50501107 に対応。
- ※ 本製品は、パッセンジャー側のフートペグとは車体取付部の形状が異なる為、パッセンジャー側には対応しておりません。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。


<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。


※左側での説明となりますが、反対側も同様の手順でお取付け下さい。



ビン/E クリップを取外します。

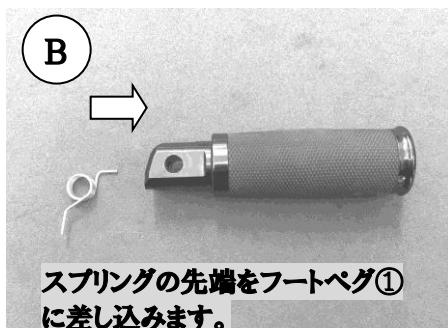

スプリングの先端をフートペグ①に差し込みます。

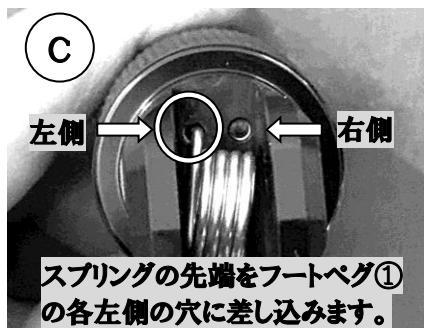

スプリングの先端をフートペグ①の各左側の穴に差し込みます。

1. 純正ビン／E クリップを外し、純正フートペグ／スプリングを取り外します。

(写真A参照)

※純正フートペグは使用しない為、大切に保管して下さい。

2. フートペグ①に純正スプリングを取り付けます。

※スプリングの短い方の先端をフートペグ①に差し込みます。


(写真B／C参照)



スプリングの先端を車体側に差し込みます。



フートペグ①/スプリングをビン/E クリップで固定します。



反対側も同様に固定します。

3. 車両にフートペグ①/スプリングを取り付けます。

(写真D参照)

※純正スプリングのもう片方の先端を車両側に差し込みます。

4. フートペグ①/スプリングを純正ビン/E クリップで固定し完了です。

(写真E参照)

5. 反対側も同様に取付けて完了です。

(写真F参照)

<装着イメージ>



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138