

# KIJIMA ORIGINALPARTS

## TECHNICAL SERVICE MANUAL



### ソフテイルモデル用 ETCケース取付けステー <商品番号 HD-06668>

#### 【取扱説明書】



#### 取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

#### 以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 《部品構成内容》




部番	品名	個数
①	ステー本体	1
②	バックプレート	1
③	フランジ六角ナット M6	2
④	カラー φ18×φ12×9.5 t	2
⑤	ボタンキャップボルト 3/8-16×2in	2
⑥	スポンジ 50×18×t 5	1

#### ----- 製品取付けに当たっての注意点 -----

- ※ 本製品は、09y以降ソフテイルモデル (FXCWを除く) に適合します。フェンダーストラット右側への装着不可。
- ※ 本製品は、弊社別売の日本無線[JRM-11]/ミツバ[MSC-BE51]用ETCレザーケース(HD-06655/06663)を使用する事でETC本体を車体に固定する事ができます。
- ※ ETCの装着には、アンテナステー(HD-06660/06661/06662)が必要となります。合わせてご利用ください。
- ※ 本製品/ETC車載器の取付けは、ETCセットアップ店でお取付けください。
- ※ ETC車載器の取扱説明書の注意事項を必ず守った上でお取付けください。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 必ず車両のご使用者に取扱の注意点をご説明の上、取扱説明書をお渡し下さい。


## ＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

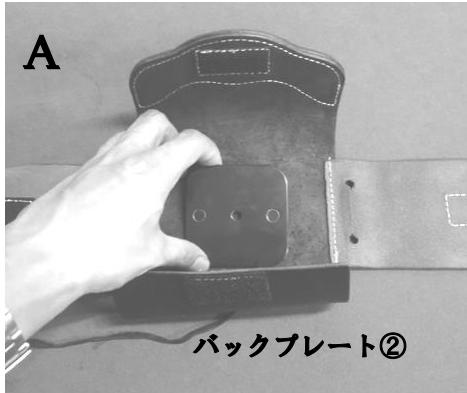

A

バックプレート②

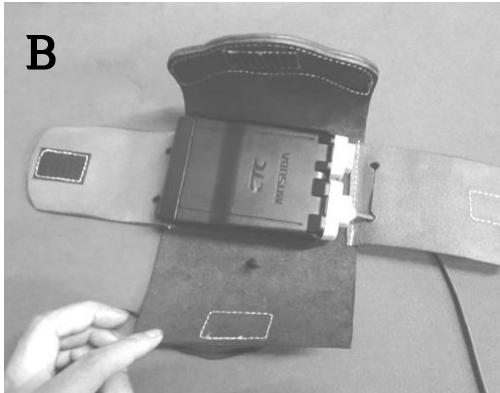

B



C

ナット③

※ステー①の穴は、位置調整の為長穴になっております。


- 別売のETCケースの穴にバックプレート②のネジを差し込みます。(写真A参照)
  - ETCケースの説明書に従い、ETC車載器をETCケースに装着します。(写真B参照)
  - ETCケース裏側から出ているネジをステー①の穴に差し込み、ナット③で仮組みします。(写真C参照)
- ※必ず仮組みしたステー①を車両にあてがいバックプレート②のネジとナット③が車体に干渉しない位置にずらし、ステー①を固定して下さい。

## 【FXSBのみ】




D

剥離紙を剥がし、  
スポンジ⑥を貼り付けます。

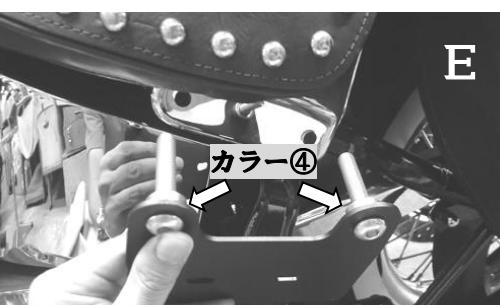

E

カラー④

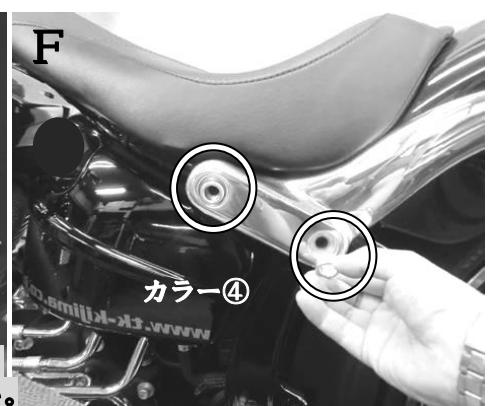

F

カラー④

※説明の為、シートを外してますが、シートを取外さなくてもスポンジ⑥は、貼付で  
きます。

※写真上は、ステー①単品ですが、ETC  
ケースを装着した状態で取付けてください。

- ステー①とシートが1番近い場所にスポンジ⑥をシートの裏側に貼り付けて下さい。(写真D参照)

※シートがストラット面より張り出している車両のみスポンジ⑥をご使用下さい。

- ストラット左側のボルト2本を取り外します。

- カラー④/ステー①/純正平ワッシャー/ボルト⑤の順でストラットに固定して下さい。(写真E参照)

※ボルトにネジロック剤を塗布して下さい。

※FXSBに関しては、ストラットのザグリ部にカラー④を入れて  
取付けて下さい。(写真F参照)

- ETC車載器の取扱説明書を参照し配線類の結線/アンテナを固定して  
下さい。

※結線時に配線が引っ張られると、ETC車載器側のカプラーのツメ  
が折れてETC車載器の動作不良に繋がる為、車両にまたがった時  
にETC車載器の配線を引っ張られないようにタイラップ等で固定  
して下さい。

- ETCが正常作動している事を確認し、完了です。



## ＜取付けイメージ＞

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

[www.tk-kijima.co.jp](http://www.tk-kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138