

# KIJIMA ORIGINALPARTS

## TECHNICAL SERVICE MANUAL



04y～ XLモデル / 09y～ XR1200モデル用

ETCケース取付けステー

<商品番号 HD-06670>

【取扱説明書】




**取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

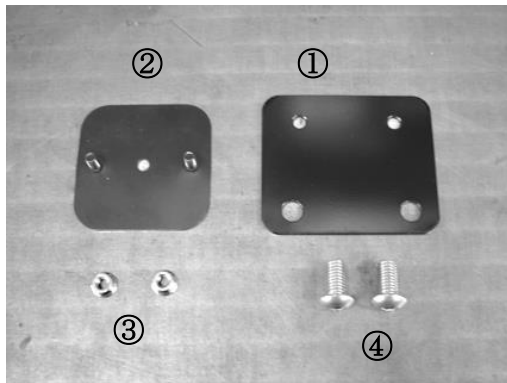

### 《部品構成内容》









部番	品名	個数
①	ステー本体	1
②	バックプレート	1
③	フランジ六角ナット M6	2
④	ボタンキャップボルト 3/8-16×3/4in	2

### 製品取付けに当たっての注意点

- ※本製品は、04y以降のXLモデル/09y以降のXR1200モデルに適合します。
- ※本製品は、弊社別売の日本無線[JRM-11]/ミツバ[MSC-BE51]用ETCレザークース (HD-06655/06663) を使用する事でETC本体を車体に固定する事ができます。
- ETCの装着アンテナステー (HD-06660/06661/06662) が必要となります。合わせてご利用下さい。
- ※併用するミツバ対応用ETCレザークース (HD-06663) を使用する場合、弊社製エンジンガード (HD-05048) は併用できますが、エンジンガード (HD-05049/05057) は併用できません。
- ※取付け時にはボルトへ必ずネジロック剤を塗布してください。
- ※本製品/ETC車載器の取付けはETCセットアップ店でお取付けください。
- ※ETC車載器の取扱説明書の注意事項を必ず守って、お取付けください。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※必ず車両のご使用者に注意点をご説明の上、取扱説明書をお渡しください。

## ＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

 <p><b>A</b></p>	 <p><b>B</b></p>	 <p><b>C</b></p>	 <p><b>D</b></p>
<p>別売 ETC ケース 品番:HD-0665/HD-06663</p>	<p>別売 ETC ケースを 開きます。</p>	<p>バックプレート① を取付けます。</p>	<p>ETC 本体の配線をケー スサイドから通します。</p>
 <p><b>E</b></p>	 <p><b>F</b></p>	 <p><b>G</b></p>	 <p><b>H</b></p>
<p>ETC をケースに 納めます。</p>	<p>ケースのホックを 止めます。</p>	<p>コンチョにしっかりと 紐をかけます。</p>	<p>バックプレート②と、 ステー①をナット③を 使い固定します。</p>

- 1 バックプレート②を別売の弊社製 ETC ケースに取付けます。
- 2 ETC ケースの説明書に従い、ETC 車載器を ETC ケースに装着します。
- 3 ETC ケースに ETC 本体を取付け、ステー①にナット③を使用して取付けます。(ネジロック塗布)  
(写真 A/B/C/D/E/F/G/H 参照)

※ポイント : ケース取付け時、ボルト④をあらかじめステー①に取付けておきます。

 <p><b>I</b></p>	 <p><b>J</b></p>	 <p><b>K</b></p>	 <p><b>L</b></p>
<p>車体取り付け箇所 ※丸囲みの箇所</p>	<p>ボルト④を使用し、 ステー①を車体側に 固定します。</p>	<p>取付けイメージ</p>	<p>※ABS 装着車はホースが干渉 するため、上下逆向きにステー を取付けて下さい。</p>

注意点・雨天走行後は、ETC ケースのメンテナンスを行うことを推奨します。また、取付け後は、部品の緩み等が無いかの定期的な確認を必ず行って下さい。

- 4 フレーム下部の車体ステー部のねじ穴を利用して、ボルト④を使用して取付けます。(ネジロック塗布)  
(写真 I/J/K/L 参照)
- 5 ETC 車載器の取説を参考に配線類の結線/アンテナを固定して下さい。  
※結線時に配線が引っ張られると ETC 車載器側のカプラーのツメが折れて動作不良に繋がる為、ハンドルをハンドルを切った時などに配線が引っ張られない程度にタイラップ等で固定して下さい。
- 6 ETC が正常作動している事を確認し、完了です。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138