

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



## ハーレーダビッドソン 2022y~ ナイトスター (RH975) ETC取付けステー

<商品番号 HD-06679>

### 【取扱説明書】



**取付け前に必ずお読みください。**

取付時間：0.3h


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

### 《部品構成内容》

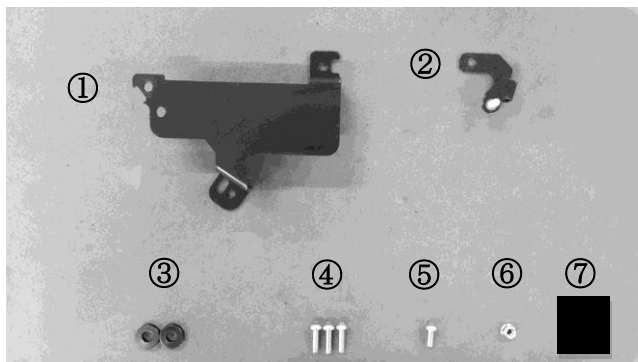

部番	品名	個数
①	ステー本体	1
②	リザーブタンクステー	1
③	カラー φ19×φ8.5×5t	2
④	ボタンキャップボルト M6×20	3
⑤	ボタンキャップボルト M6×15	1
⑥	フランジナット M6	1
⑦	面ファスナー（フック、ループー対）	1

#### ..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....



- ※本製品は HARLEY DAVIDSON 2022y- ナイトスター(RH975)に適合します。
- ※本製品の取付け位置は、車体右側のサイドカバー内になります。
- ※日本無線[JRM-11/21]及びミツバ[MSC-BE51/BE51W/BE700]対応になります。
- ※本製品/E T C 車載器の取付けは、E T C セットアップ店でお取付け下さい。
- ※E T C 車載器の取扱説明書の注意事項を必ず守ってお取付け下さい。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行サービスマニュアルに基づいて確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※作業にあたられる方は、必ず車両のご使用者に注意点をご説明の上、取扱説明書をお渡し下さい。

## <取付け方法>


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。




1. サイドカバーを固定するグロメット、グロメットブラケットを外します。(写真A/B/C参照)
2. サービスカプラキャップを外します。

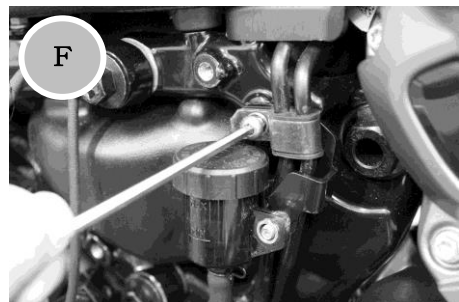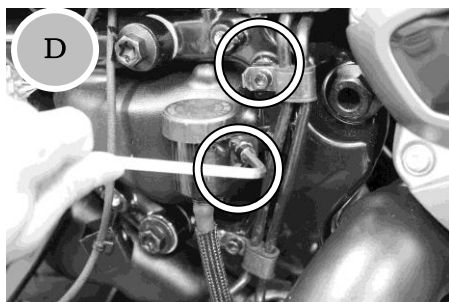

3. リザーバータンク、タンクブラケットを外します。(写真D参照)
4. 付属のリザーバータンクステー②をブレーキラインの後ろから回して付属ボルト⑤でブレーキラインの固定ステーと一緒にフレームに固定します。(写真E参照)
5. 固定した付属ステーに付属ナット⑥でリザーバータンクを固定します。(写真F参照)

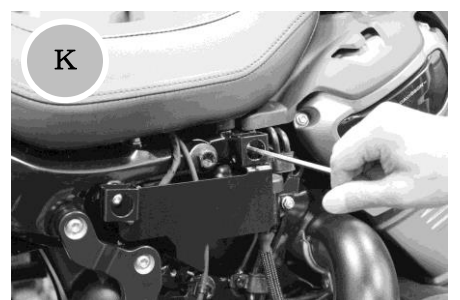

6. ETCステー本体①の後ろ下側の穴に内側からカプラキャップを差し込み、車体にあてがいカプラをつなげます。(写真G参照)
7. ETCステー①を取り付けます。  
後側はフレーム、ETCステー、グロメットブラケットの順に付属ボルト④で仮固定します。(写真H/I参照)  
上側、下側はフレーム、ETCステー、カラー、グロメットブラケットの順番で挟み込んで付属ボルト④で固定します。(写真J/K/L参照)

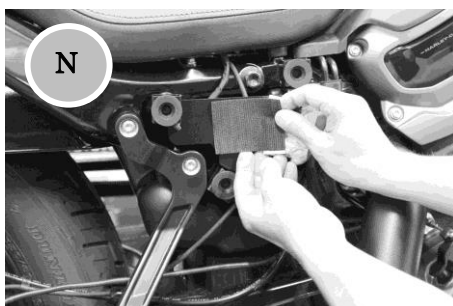

- 8. グロメットを元通りに組付けて、付属の面ファスナーで固定します。
- 9. サイドカバーを取り付け完了です。

(写真M/N参照)  
(写真O参照)

### <取付けイメージ>



- ※ ETC車載器の取扱説明書を参考に配線類の結線/アンテナを固定して下さい。
- ※ 結線時に配線が引っ張られると ETC車載器側のカプラのツメが折れて動作不良に繋がる恐れがあります。
- ※ ハンドルを切った時などに配線が引っ張られない程度にタイラップ等で固定して下さい。
- ※ 最後に ETC が正常作動している事を確認、各部の点検を行い作業完了です。

※ 取り付け後は定期的な点検、増し締め等を必ず行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138