

KIJIMA ORIGINALPARTS
TECHNICAL SERVICE MANUAL



2022y～ Harley-Davidson NIGHTSTER/Special(RH975/RH975S)

デタッチャブルマウントキャリア/ソロ用

純正ホールドファスト ドッキングハードウェア対応

＜商品番号:HD-08301＞

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間:0.5h


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)
どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

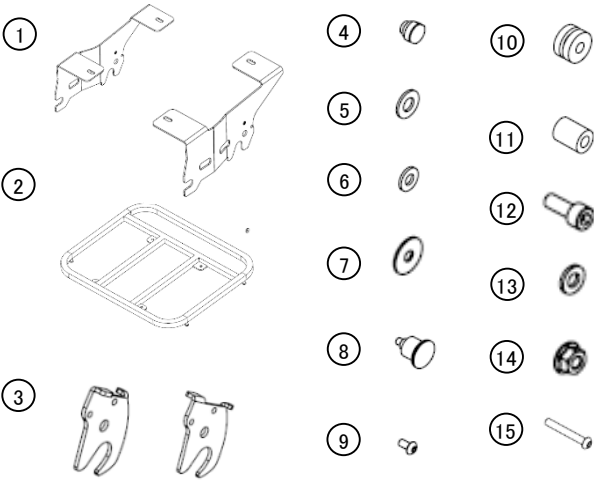

部番	品名	個数
①	デタッチャブルプレート【左右】	1set
②	キャリア天板	1
③	ラッチ【左右】	1set
④	ラッチカラー	2
⑤	ウェーブワッシャー	2
⑥	カラー φ17×φ8.5×2t	2
⑦	ワッシャー φ18×φ5.5×1t	2
⑧	プランジャー	2
⑨	ボタンキャップボルトM5×8	2
⑩	ドッキングポイント	2
⑪	スペーサー	2
⑫	キャップボルトM6×20	4
⑬	ワッシャー M6	4
⑭	ナイロンロックナット M6	4
⑮	ボタンキャップボルト M8×60	2

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、Harley-Davidson 2022y～ NIGHTSTER/Special (RH975/RH975S)に適合します。
メーカー純正オプションパーツ、ドッキングハードウェア(別売:純正番号52300705)に装着可能で、容易に脱着可能なキャリアです。
- ※ 本製品は、弊社製バッグサポート(HD-07914/HD-07915)との併用が可能です。
- ※ 他の純正オプションデタッチャブルマウントの製品との併用は不可となります。
- ※ 本製品は、パッセンジャーシートを取り付けた状態で取り付けできません。
- ※ 本製品の積載許容重量は5kgです。BOXなど取付けの際は、総重量が許容重量を超えない様に取付けを行って下さい。また、許容重量を超えない場合でもBOX内の荷物は、走行中動かない様に積載して下さい。
積載方法を誤ると最大積載量の範囲内であってもキャリア本体及び車体の破損の原因になり大変危険です。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。
- ※ 必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う。作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書もお渡し下さい。

《取り付け方法》

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字はP1の部品構成内容表の部番に対応しています。


1.ドッキングハードウェア/サイドプレート組み立て

- ・図Aを参考に「⑩及び52300705:ドッキングハードウェア」を車体に取り付ける

※52300705:ドッキングハードウェアは仮固定で取り付ける

- ・「①サイドプレート」に部品を組み付ける
- ・反対側も同様に組み付ける


A

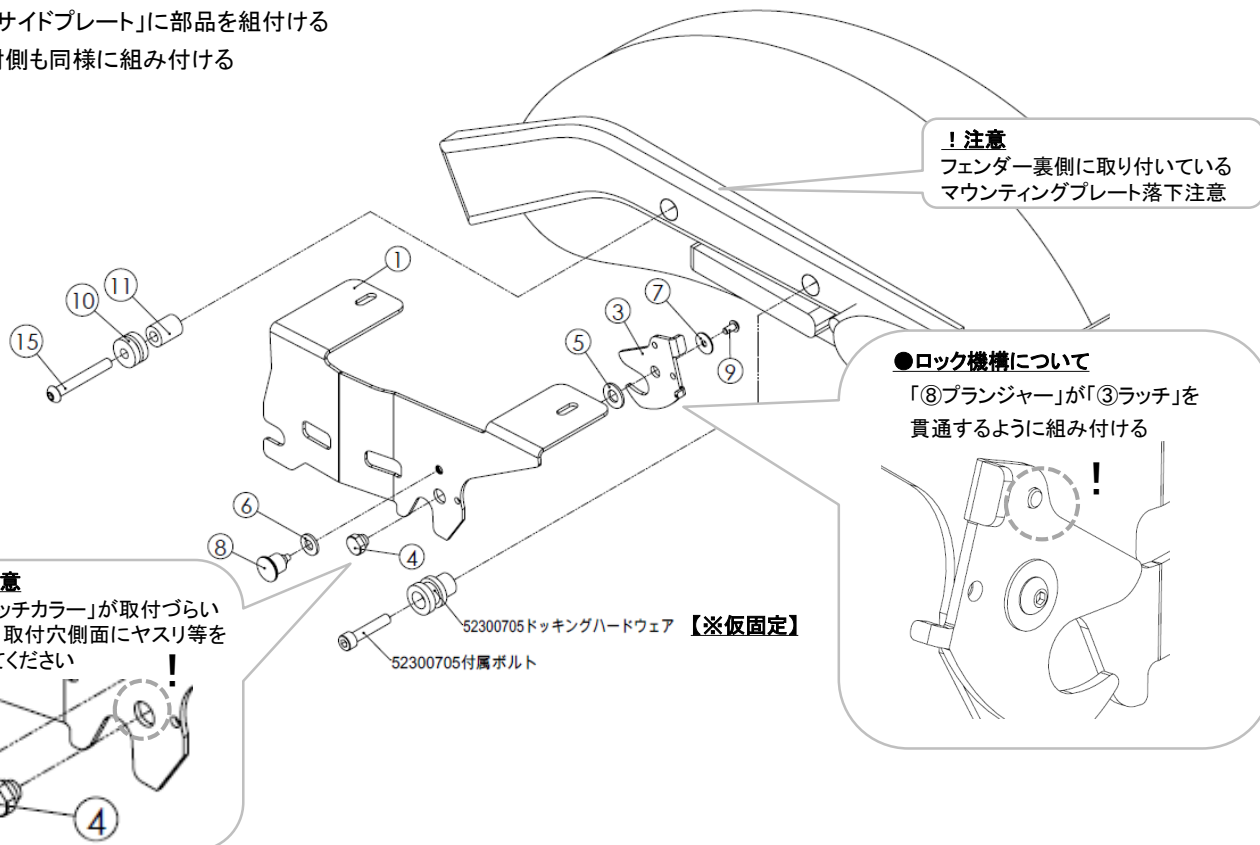

2.サイドプレート取り付け

- ・図Bを参考に車体に「①サイドプレート」を組み付ける
- ・反対側も同様に組み付ける

B

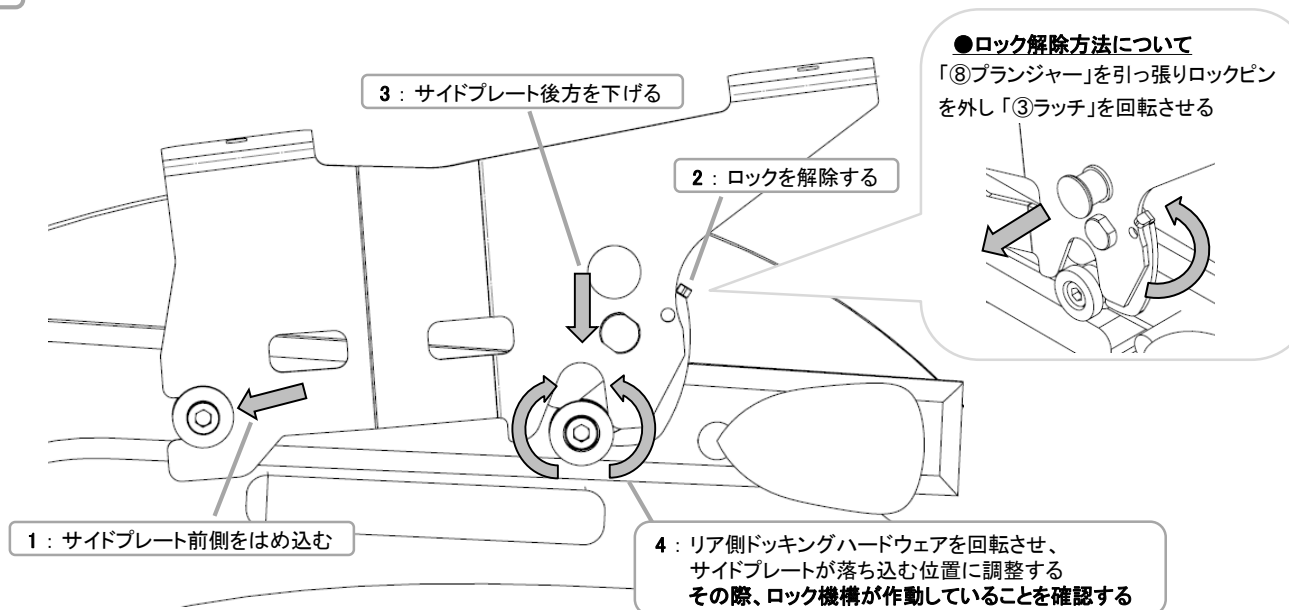

《取り付け方法》


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字はP1の部品構成内容表の部番に対応しています。

3.天板取り付け

- ・図Cを参考に天板を取り付ける。

C


「⑫～⑭×4」を仮固定する

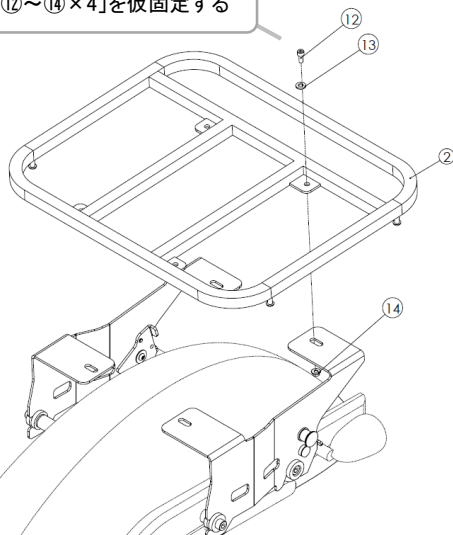

4.キャリア取り付け・取り外し調整


- ・Dを参考にキャリアの取り付け/外しを調整する
- ※反対側も同時に調整を実施する
- ・「リア側ドッキングハードウェア(左右)」、「⑫ボルト×4」を固定する

D

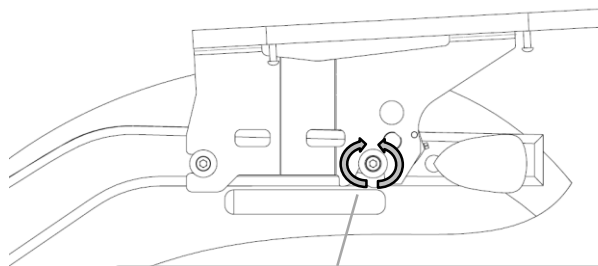

「リア側ドッキングハードウェア(左右)」を回転させキャリアがスムーズに「取り付け・取り外し」出来るよう調整する

5.取り付けイメージ

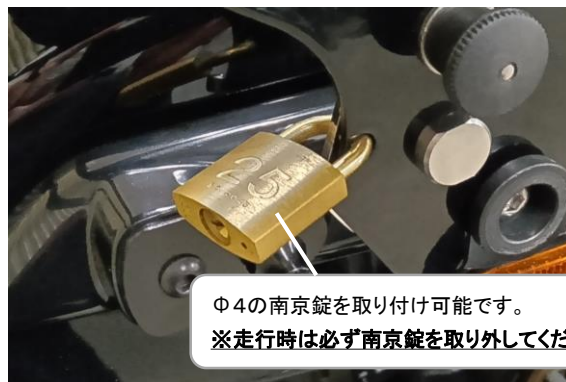

Φ4の南京錠を取り付け可能です。
※走行時は必ず南京錠を取り外してください

※必ず定期的なボルト・ナット類の締付け確認を行ってください。

※積載についての注意点

- ・本製品の積載許容重量は5kg (BOX等の取付け時は、BOX取付けステー等含む総重量)です。それ以上の荷物は絶対に載せないで下さい。
- ・荷物はキャリア天板部に重量をバランスよく、走行中の落下等ないよう積載して下さい。一箇所に重量が偏ると、走行安定性が不安定になり、破損の原因にもつながり大変危険です。BOX使用時にもBOX内の荷物が走行中暴れないよう積載に工夫して下さい。また、許容重量を超えない場合でも、BOX内の荷物は、走行中動かないように積載して下さい。BOX内の荷物が動かない積み方が出来ない場合は、最大積載量の範囲内でもキャリア本体及び車体の破損の原因になります。
- ・キャリアや荷物が寄りかかると積載重量以上の負荷がかかり破損の原因になります。
- ・BOX内の荷物が跳ね上がるとキャリアやBOX、車体を破損させる場合があります。
- ・荷物の積載時には、停車時毎にキャリア等に変形がないか状態の確認をする事。変形が見られる場合には、過積載や積載物が不均等な状態の可能性があります。その場合は積荷の積載方法の見直しを行うか、状態によっては使用を中止してください。
- ・定期的なドッキングハードウェアの樹脂部分の摩耗・変形の点検を必ず行ってください。
- ・弊社は製品への加工した場合は勿論、上記使用状況での破損は自己の積荷の問題であり、本製品(その他部品)および車両の補償は一切お受けできませんのでご注意ください。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138