KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL

HONDA 2021y～ CRF250RALLY/S

サイドスタンドワイドプレート＆エクステンション

＜商品番号：213－054＞

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.2 時間

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

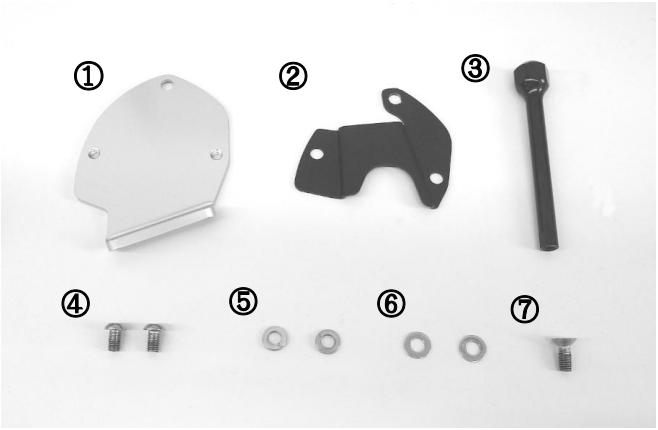

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ベース	1
②	カバー	1
③	エクステンション	1
④	ボタンキャップボルト　M6×10	2
⑤	SP ワッシャー　M6	2
⑥	平ワッシャー　M6	2
⑦	皿キャップボルトコート付き　M6×15	1

本製品取付けに当たっての注意点

※本製品は HONDA 2021ｙ- CRF250 RALLY/S(2BK-MD47)に適合します。※L/LS 不可。
※本製品は、純正サイドスタンドの接地面積の約 2.9 倍ワイドになり、砂利道などの駐車する際に沈みにくくなります。未舗装道では、停車時に車両が倒れない事を十分に確認して、駐車して下さい。
※エクステンションに無理に力を加えるとネジの緩みや曲がり等の原因になりますので、ご注意ください。
※本製品を使用するとサイドスタンドにキズが付きますので、保護テープ等を使用する事をお勧めします。
※作業の前にエンジンやマフラーが冷えている事を確認して下さい。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
※作業中は、必ずメインキーをＯＦＦにする事。作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
※純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
※取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

※必ず、地面が水平な場所でセンタージャッキ等を使用し、車両を安定させて、サイドスタンドがフリーに動く状態にします。車両が倒れて来ないように十分に注意して下さい。

図

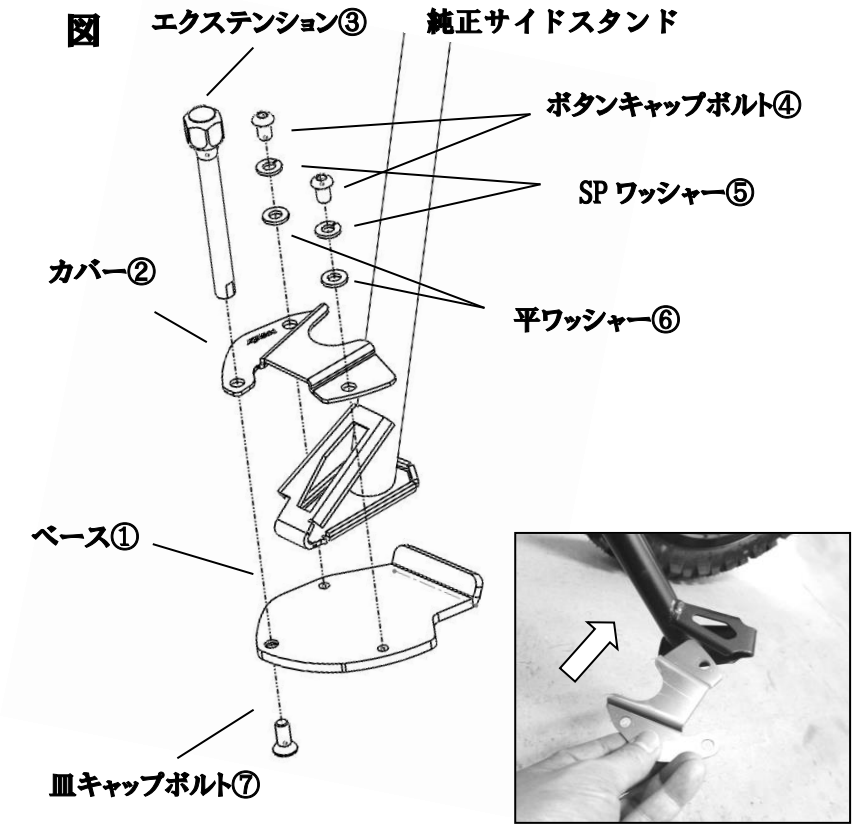

＜取付けイメージ＞

1、純正サイドスタンドをベース①/カバー②で挟み込み、付属のボルト④/SP ワッシャー⑤/平ワッシャー⑥で仮固定します。（図参照）

※サイドスタンドの空間にカバー②を通します。

※必ずボルトにネジロック剤を塗布して下さい。

2、ベース①/カバー②を付属のボルト⑦とエクステンション③で仮固定します。

※ボルト⑦には、ネジロック剤がコーティングされています。

3、仮固定した、ボルト類を本締めします。

4、サイドスタンドを跳ね上げ確認して、スイングアーム等に干渉しない事を確認して完了です。

※定期的にボルト類に緩みがないか確認を必ず行って、緩んでいる場合は、増し締めを行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co., ltd. www.tk-Kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138