KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL

ハーレーダビッドソン　２０２２ｙ～　ナイトスター（ＲＨ９７５）
サドルバッグガード
＜商品番号 ライト：HD-０７９１４・レフト：HD-０７９１５＞
【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。

工数:0.2H

このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

①右側：HD-07914

①左側：HD-07915



《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	バッグガード本体	1
②	カラーF	1
③	カラーR	1
④	スペーサーカラー	1
⑤	ボタンキャップボルト M8×60	1
⑥	ボタンキャップボルト M8×65	1

※左右とも本体以外の付属品は同じです。

本製品取付けに当たっての注意点

※本製品は HARLEY DAVIDSON 2022ｙ～ナイトスター（RH975）に適合します。
※本製品はサイドバッグの装着、車体への巻き込みを防ぐ為の製品です。また、バッグガード本体との擦れ等でサイドバッグにキズが付く場合があるので、予めご了承下さい。
※作業の前にエンジンやマフラーが冷えている事を確認して下さい。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
※作業中は、必ずメインキーをＯＦＦにする事。
※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
※純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて確実に行って下さい。
※走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。異常がある場合は直ちに走行、または製品の使用を中止して下さい。
※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
※説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付方法＞

本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

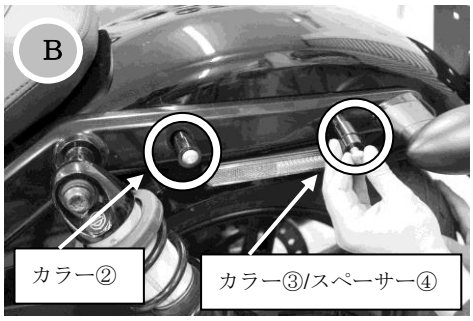

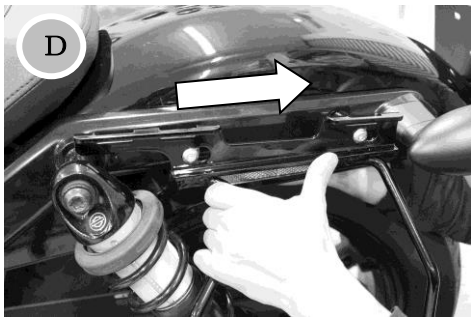

1、フェンダーサポートのフェンダー固定穴のボルトを外します。
（裏側のマウンティングプレートを落とさない注意してください。）（写真Ａ参照）

2、前側の固定部に付属のカラー②を付属ボルト⑤を使用して仮止めします、後側にカラー③、スペーサー④の順番で付属ボルト⑥を使用して仮とめします。（写真Ｂ参照）

3、2 で仮組みしたボルト、カラーの間に本体①後側の通し穴を通して本体①を後方へスライドさせて固定穴に移動させます。（写真Ｃ／Ｄ参照）

仮止めした前後のボルト⑤/⑥を締め付けて完了です。（写真Ｅ参照）

※純正ドッキングポイントをご使用の際

後側のカラー③を純正ドッキングポイントと替えるとシーシーバー等が併用頂けます。

（写真Ｆ参照）

＜取付けイメージ＞

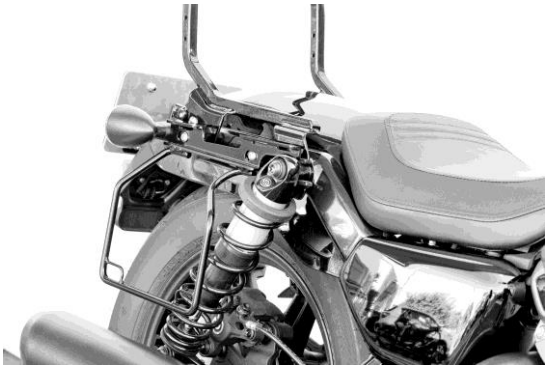

※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo., ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138