KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

ＴＲＩＵＭＰＨ　２０２４ｙ－
ＳＰＥＥＤ４００／ＳＣＲＡＭＢＬＥＲ４００Ｘ
バッグサポートＲ　＜品番：ＨＴＲ－０８０１１＞
バッグサポートＬ　＜品番：ＨＴＲ－０８０１２＞
【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.2 時間

このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

＜HTR-08011＞

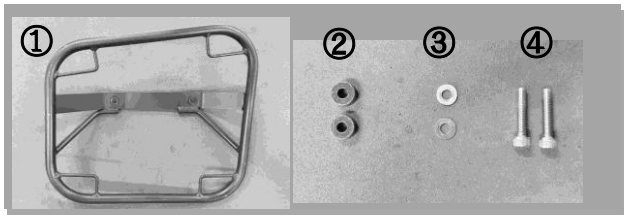

部番	品名	個数
①	バッグサポート R/L	1
②	カラー20×8.5×8ｔ	2
③	平ワッシャーM8	2
④	キャップボルト Ｍ８×45	2

※左右　向きに注意

＜HTR-08012＞

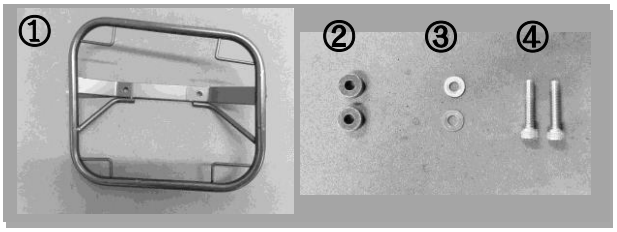

製品取付けに当たっての注意点

※　本製品は、TRIUMPH 2024y- SPEED400／SCRAMBLER400X に適合します。
※　本製品は、サイドバッグ装着時にタイヤとバッグが干渉するのを防ぐための物です。過度な積載はバッグサポートの破損及び車体の破損に繋がりますので絶対にしないで下さい。
※　サイドバッグの固定でベルト等をリアウインカーに掛ける事は絶対にしないで下さい。
※　走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
※　純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをＯＦＦの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

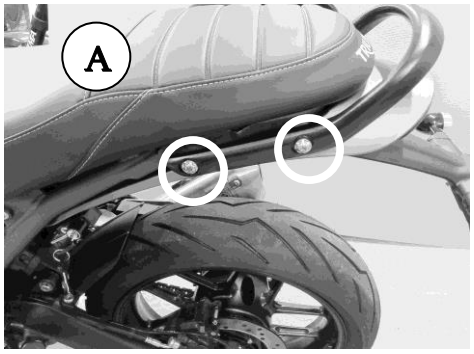

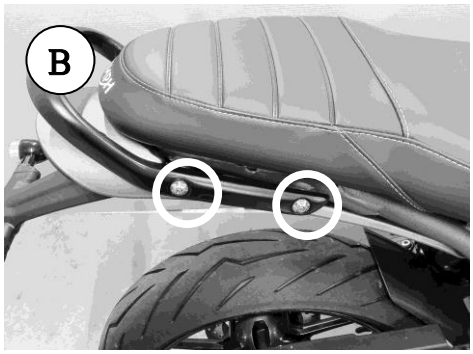

1. 純正グラブバー固定のボルト 4 本を緩めます。（写真Ａ/Ｂ/参照）
2. 取付けしたい方のボルトを外します。（写真Ｃ参照）

3. 純正グラブレールの凹みと本体①の間にカラー②を挟みながら付属ワッシャー③/ボルト④で仮止めします。（写真Ｄ/Ｅ/Ｆ参照）

4. 反対側のバッグサポートを取り付ける際は、この時点で純正ボルトを外して、項目 2～3 と同じ手順で取り付けます。（写真Ｇ参照）
5. 最後に仮止めしたボルトを本締めてします。

＜装着イメージ＞

※定期的なボルト及びナット類の締め付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.　www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138