

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA 2020y～ CT125・ハンターカブ 用
リフレクターリロケーション
＜商品番号：305-2153＞

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

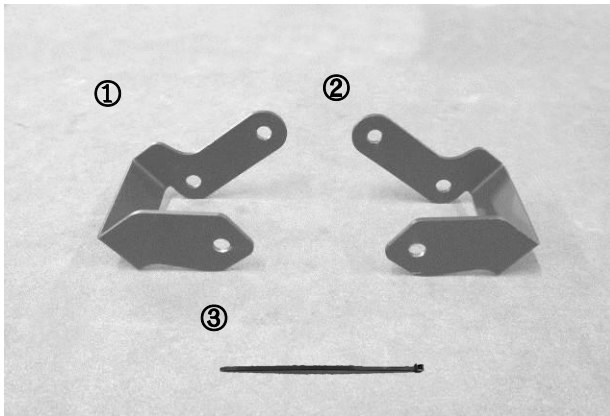


部番	品名	個数
①	ステー右側	1
②	ステー左側	1
③	タイラップ 180×4.5W	1

..... 製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA 2020y～ CT125 (2BJ-JA55) に適合します。
- ※ 本製品は、弊社ウインカーリロケーション (品番：217-2042) とフォグランプ KIT (品番：205-6158) の同時装着時に必要となります。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的な増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

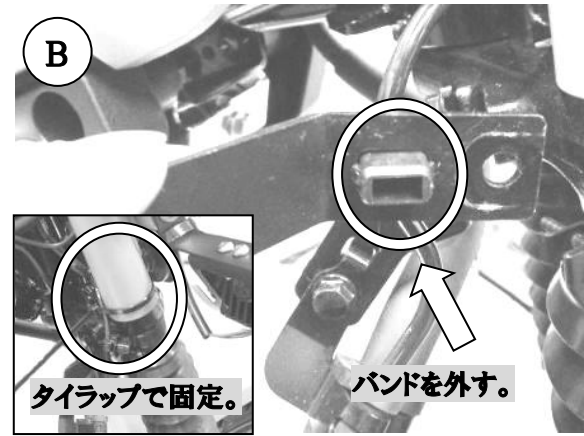

- 1、ナットを外し、リフレクターを取外します。(写真A参照)
- 2、ボルト/ABSホースクリップを取外します。(写真B参照)
- 3、ABSホースをタイラップ③でフォークに固定し、余分な部分をニッパー等でカットします。



- ※ホイールを外さなくても作業が出来ますが、空間が狭く工具が回しにくい為、傷防止の為にもホイールを取外してからの作業をお勧めします。
- ※フェンダーボルトを両方一緒に取外すとフェンダーが脱落する為、片側ずつ取外し、取付けを行って下さい。
- 4、フロントフェンダー固定のボルトを取外します。(写真C参照)
 - 5、ステー①/②がフェンダーの内側にくるように装着して下さい。
 - 6、ステー①/②をフロントフォークの後ろから回して純正ボルトで共締め固定します。(写真D参照)



- 6、リフレクターをステー①/②に純正ナットで固定します。(写真D参照)
 - 7、反対側も同様に装着して完了です。
- ※定期的なボルト/ナット類の締め付け確認を、行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138