



ERGO WORKS

Instruction Sheet [取扱説明書]

- ◎この度は、エルゴ製品をお買い上げ、ありがとうございます。
- ◎本製品を安全にご使用頂く為にはお取付け、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。
- ◎また、お読みになった後も必ず保管して下さい。◎ご不明な点は、最終ページ連絡先へお問い合わせ下さい。

BOX用キャリアベース 適合機種 G310GS/R (ラゲッジキャリア装着車) 品番 BM-08100



CAUTION


- ◎本製品はBMW 2017y- G310GSおよびラゲッジキャリア(46548566278)装着G310Rに適合します。
- ◎純正ラゲッジキャリアの最大積載量は、5kgまでとなります。本製品の重量(kg) + BOX重量(ベース込み)の重量が5kgを超えない様に積載して下さい。積載時にも法定速度を遵守してご使用下さい。絶対にBOXに寄り掛からないで下さい。
- ◎本製品は、弊社製30L BOX及びGIVI製BOX(モノロック)が取り付け可能です。
- ◎取付け前に部品名と商品構成内容(各部品個数)をご確認下さい。
- ◎取り扱い説明書で使用している画像やイラストは実際の製品と異なる場合があります。
- ◎純正部品の取り扱い、部品の脱着に関してはメーカー発行のサービスマニュアルに基づいて行って下さい。
- ◎作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。
- ◎取付け手順を守り、各ボルト類は確実に締め込んで下さい。
- ◎適合機種及び適合年式、仕様に記載されている以外の車種への取付けは行なわないで下さい。

各部の名称・付属品 Parts Name/Component


構成・付属品内容

①	BOX キャリアベース	× 1
②	六角ジョイントナット	× 4
③	ゴムワッシャー φ20×φ10×1.0t	× 4
④	六角ボルト M6×20	× 4
⑤	皿キャップボルト M8×20	× 4

- ◎ 使用工具:
六角レンチ 5mm
スパナ 14mm

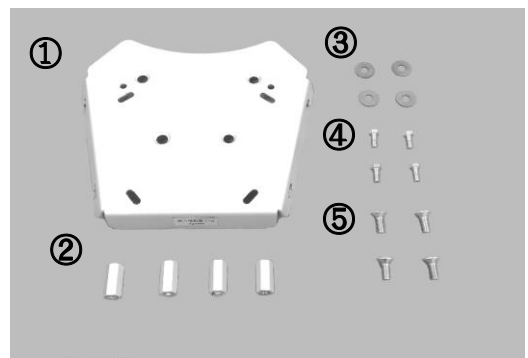


取付け方法 Installation(Mounting)

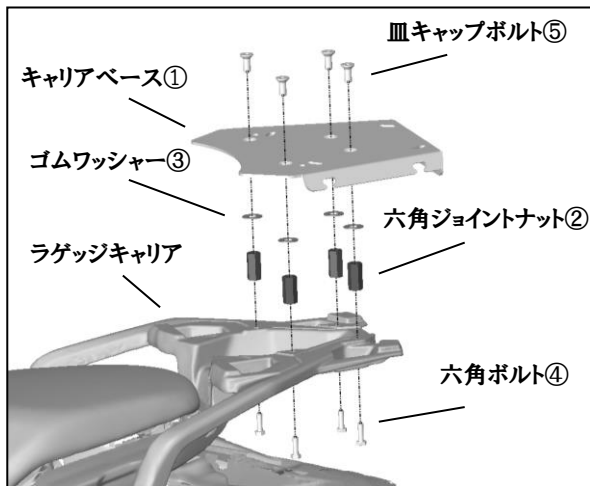

<弊社 30L BOXベース>



<GIVI製 BOXベース>

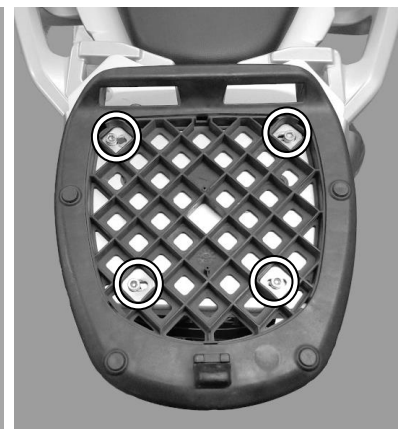

- 純正ラゲッジキャリアの穴の裏側から六角ボルト④を差し込み、六角ジョイントナット②で固定します。
※ボルトのネジ部にネジロック剤を塗布する事を推奨します。(スパナ 14mm)
- 六角ジョイントナット②/ゴムワッシャー③/キャリアベース①の順に皿キャップボルト⑤で固定します。
(スパナ 14mm/六角レンチ5mm)
- 各BOXの取説を参考にBOXを各穴位置に装着して完了です。
- 必ず定期的に緩みがないかを確認して下さい。



WARNING

- ◎万が一、商品に不備があった場合は、ご使用は勿論、お取付けを行わないでください。
- ◎道路交通法・道路運送法を厳守しご使用時には運行前点検及び定期的な保守整備を行って下さい。
- ◎ご使用中、不具合が発生した場合には速やかに使用を中止して下さい。
- ◎本取付け説明書に則った取付け、使用方法が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
- ◎また、株式会社キジマは、本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)のような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

Product by KIJIMA co.,ltd. Tel:03-3897-2167 Fax:03-3897-2138

4-16-3 Nishiarai Adati-ku Tokyo 123-0841 Japan