

HARLEY-DAVIDSON 汎用 シーシーバー取付けタイプ
ヘルメットホルダー **<商品番号 HD-05138 >**

【取扱説明書】



注意


取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

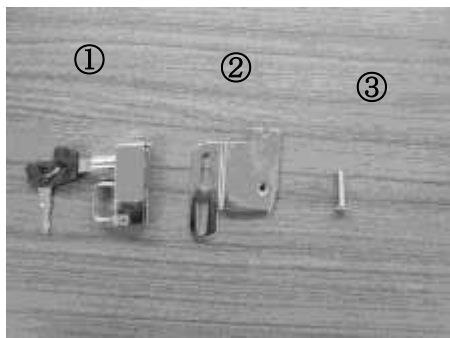

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ホルダー本体 (キー×2本付き)	1
②	取付けステー	1
③	M6 皿ボルト M6×30	1


..... 本製品取付けに当たっての注意点

- ※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないでください。
- ※本製品はハーレーダビッドソンの純正シーシーバータイプのバックレスト及び弊社製シーシーバー、バックレストの取付けプレートに装着が可能です。
- ※弊社製以外の社外品や、シーシーバー周りをカスタムした車両には、取付け出来ない場合がありますので、必ず確認してからの取付け作業をお願いします。
- ※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。
(長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行ってください)
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

<取付方法>


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

- 1 本体①と取付けステー②を付属のボルト③で締め付けます。
(出荷時は仮組み立て状態) (写真 A 参照)

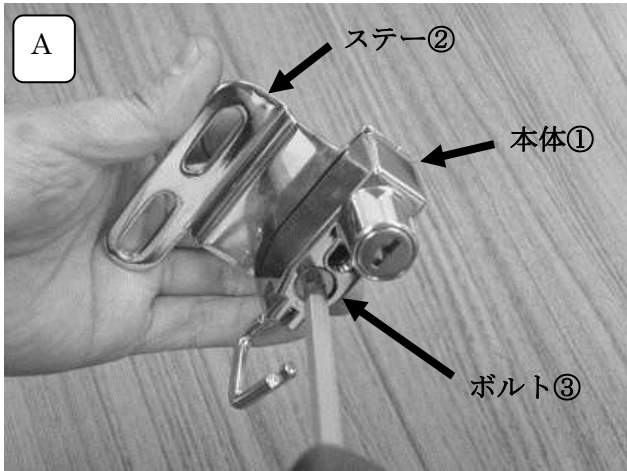

- 2 シーシーバー又は、バックレストの取付けボルトを利用してヘルメットロック本体を共締めします。
※ボルトの長さが足りない場合は必要な長さのボルトを別途用意して下さい。

(写真 B 参照)

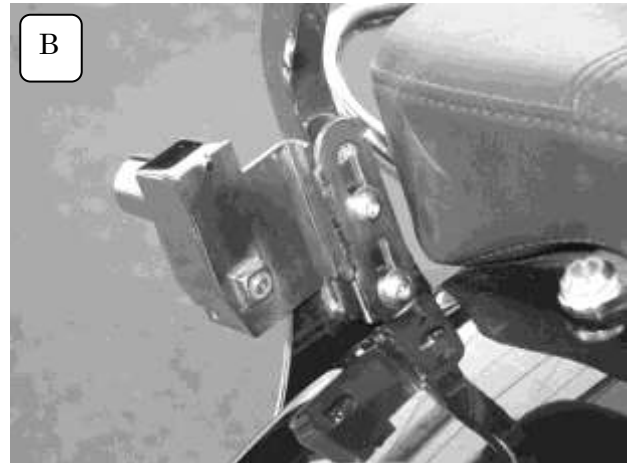

- 3 本体が車体部等に干渉が無いかを必ず確認してから御使用下さい。

(写真 C 参照)



取付けイメージ

- ※ 2本のキーは別々に保管する事をお勧めします。
注意 キーの補修交換は出来ません

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo, Ltd. www.tk-Kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138