



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書もお一緒にお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取付時間：0.2H

マウントバーステー		商品番号：204-0718
適合車種	HONDA PCX・160（型式：8BJ-JK05・8BJ-KF47）2025年式～ （車体No：JK05-1200001～ / KF47-1200001～）24年以前モデル不可。	

⚠ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認くださいませ。
なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取付・使用前に必ずお読みください 】

【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。



【使用に際して】

- 本製品のクランプ部は、φ22.2用のクランプが使用可能です。最大クランプ有効幅は、約120mmです。
- 本製品の最大積載重量は1.0kgです。ご使用の際は、パイプの中心から高さ100mm以下の製品を取付けてください。
なお、ダブルボールジョイント製品は破損の原因となるため使用しないでください。
- クランプを緩めずに前後左右へ力を加えて位置を調整すると、製品や車両を破損する恐れがあります。
必ず本製品を手で支えながらクランプを緩め、その後にホルダーの位置を調整してください。
- 必ず走行前に、クランプした商品が脱落しないように、しっかり固定されているか確認してください。
その上で、クランプする製品の取扱説明書に従ってご使用ください。
- クランプした商品が脱落したことによる事故や、ナビなどの商品および車両への損傷について、
弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- メーターの視認性を妨げない範囲でご使用ください。
- 本体固定部の特性上、振動によってブレが生じやすく、デバイスが見えにくくなる場合があります。
なお、ブレなどに起因するデバイスの故障等につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増締めなどの点検・整備を必ず実施してください。

【 部品構成内容 】




【取付方法】

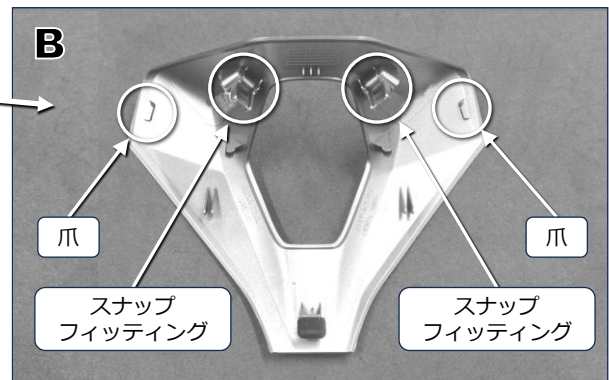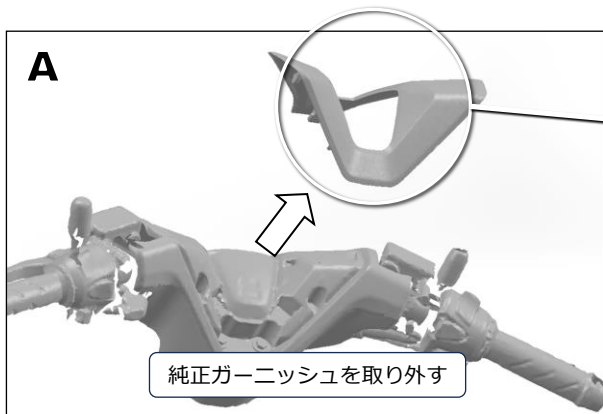

1. ハンドルカバーのガーニッシュを取外す。(A/B参照)

※ 内張りはがしなどを使用して、爪などを折らないよう注意して取外してください。

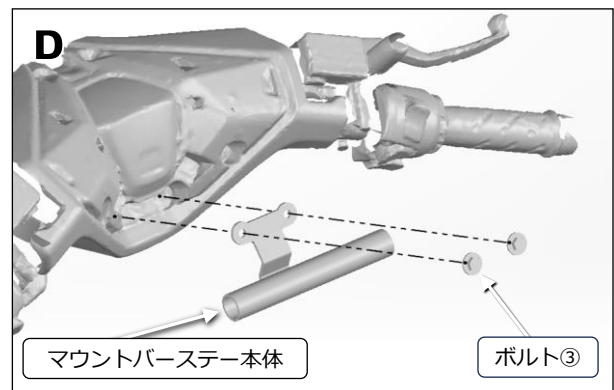

2. 純正ボルトを取外す。(C参照)

3. マウントバースター本体を純正ボルトで固定し、ガーニッシュを組戻して完成。(D参照)

※ マウントバースター本体の固定の際には、必ずネジロック剤を塗布してください。

※ 必ずご使用のネジロック剤が完全硬化してから、本製品をご使用ください。

