KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

HONDA　レブル ２５０（２０１７-２０２４ｙ）
レブル ５００（２０１７-２０２３ｙ）ハンドルバー
＜商品番号：２０４－３３８７＞

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
・本取付け説明書に則った取付けを行う。
・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
・本製品への加工を加えない。
・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

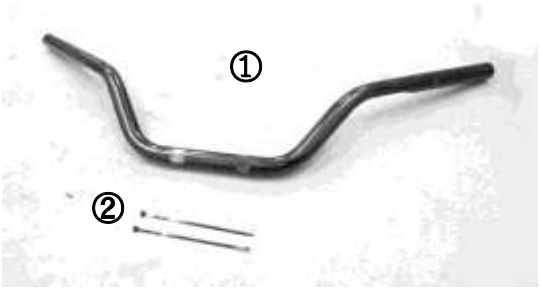

部番	品名	個数
①	ハンドルバー本体	1
②	タイラップ　180mm	2

製品取付けに当たっての注意点

※　本製品は、HONDA 2017-2024y レブル 250（2BK-MC49)/2017-2023y レブル 500(2BL-PC60）に適合します。
※　本製品は、純正ハンドルに比べて約 65mmバックで高さは 3mm低くなります。
　　全幅は、純正レバーの端で-5mm。（全幅：±20mm/全高：±40mm）構造変更の必要はございません。
※　本製品は、ホース/ハーネス/ワイヤーの変更の必要はありませんが、気になる方は、ブレーキホース等適切な長さに変更して下さい。取り回しが変わる為、アクスルワイヤーの張り調整を行って下さい。
※　本製品は、塗装の厚みに誤差がございます。アクスル側の回した時に鈍い場合がございます。その場合ハンドルのスロットルスリーブ側をやすり等で削って調整してください。
※　本製品のポンチマークは、あくまで目安です。お好みのハンドルの位置に調整してご使用して下さい。
※　本製品のスイッチ BOX の穴が若干ずれている場合があります。その場合は、穴を広げる等の加工を行ってください。
※　純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをＯＦＦにする事。
※　作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

〈取付け方法〉

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



A



B




C


※HONDA 純正サービスマニュアルを参照し、取付け及び取外しを行って下さい。

1、左右のハーネスクリップを取外します。（写真Ａ参照）

2、左右のレバーホルダー/スイッチホルダーを取外します。（写真Ｂ/Ｃ参照）

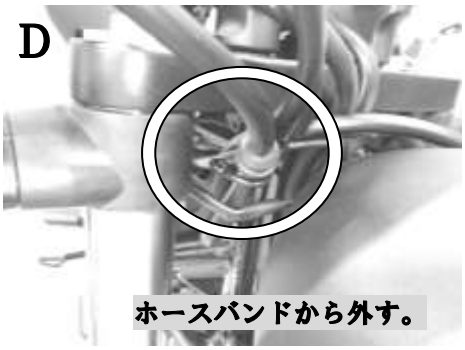

D

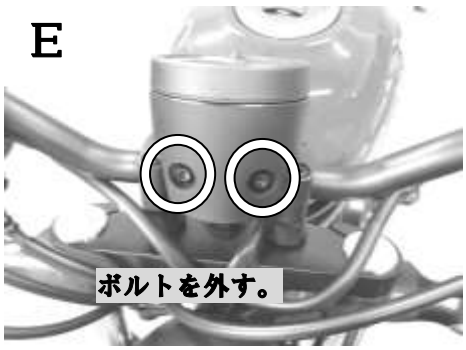

E



F


4、ブレーキホースバンドから取外します。（写真Ｄ参照）

5、ボルトを外し、メーターを取外します。（写真Ｅ参照）

6、ボルトを外し、ハンドルを取外します。（写真Ｆ参照）



G

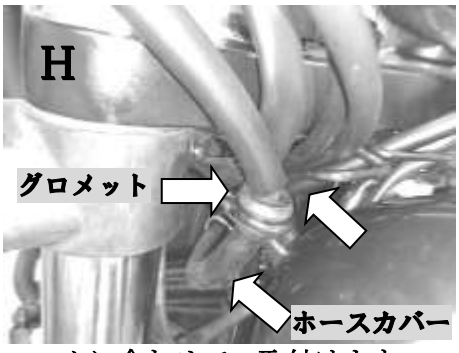

H



I

7、ハンドル①を純正同様にポンチマークに合わせて、取付けます。

※お好みで、角度調整をして下さい。全ての部品を組んだ状態でハンドルを
いっぱいに切った際、タンク等に干渉しない事を確認して下さい。

8、レバーホルダーを仮固定し、ホルダーの凸部をハンドルの穴にはめて
※反対側も同様固定します。　固定します。（写真Ｇ参照）

※スイッチの角度を調整したい方は、ハンドル穴を加工して調整して下さい。

9、各部ボルトを本締め固定します。

10、ブレーキホースのカバーとグロメットを下側のホースエンドまでずらし
再度ホースバンドに固定します。2017-2022y のみ　（写真Ｈ参照）

※ハンドルをいっぱいに切った際の張り感が気になる方は、適度な長さの物に交換してください。

11、各ハーネスとブレーキホースをタイラップで固定して、余分な部分をカットして完了です。（写真Ｉ参照）

※定期的なボルトの締め付け確認を行って下さい。

＜取付けイメージ＞



モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.　www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841　東京都足立区西新井 4-16-3　TEL. 03-3897-2167　FAX. 03-3897-2138