



**HONDA CT125・ハンターカブ用 エンブレムステー**  
**<商品番号: 208-3100>**

**【取扱説明書】**



**取付け前に必ずお読みください。**


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

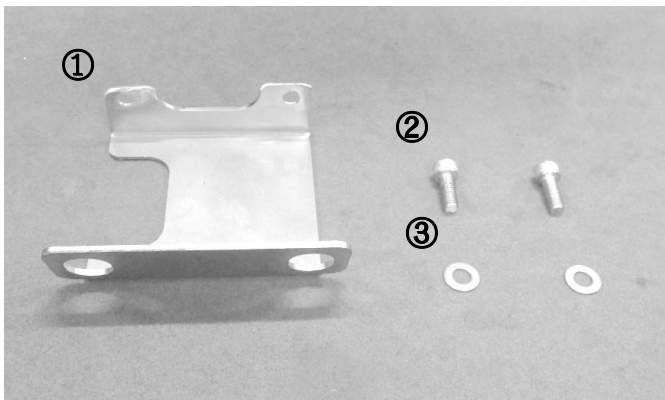

部番	品名	個数
①	エンブレムステー本体	1
②	キャップボルト M6×15L	2
③	平ワッシャー φ13×φ6.5×1.0 t	2


※ステー本体①の写真は、生地ですが、  
 製品上は黒塗装の商品となります。

..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....

- ※本製品は 2020y～ HONDA CT125・ハンターカブ (2BJ-JA55/8BJ-JA65)に適合します。
- ※本製品は、別売の HONDA エンブレム(Z9-14-039/040) が必要となります。
- ※本製品は、弊社製フロントキャリア (210-2755/2756) と併用が可能です。
- ※作業の前にエンジンやマフラーが冷えている事を確認して下さい。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※安全快適なライディングの為に、定期的にし締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

## <取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

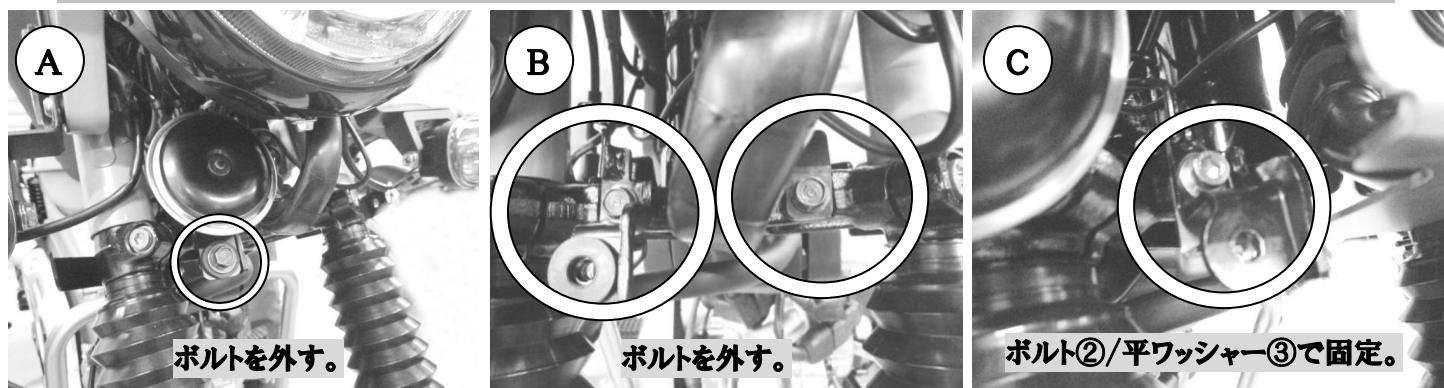

- 1、ホーン固定ボルトを取外します。(写真A参照)
- 2、ホーン固定ステー/ハーネス固定ステーを取外します。(写真B参照)
- 3、ステー①とホーン固定ステーをボルト②/平ワッシャー③で共締め仮固定します。(写真C参照)



- 4、ステー①とハーネス固定ステーをボルト②/平ワッシャー③で共締め仮固定します。(写真D参照)

※ハーネスが若干張っている場合には、固定ステーを緩めてハーネスを上側に押し込み余裕を持たせます。

- 5、仮固定部を本締め固定します。
- 6、ホーンを組み戻します。(写真E参照)
- 7、ステー①にエンブレム付属のグロメットを装着します。(写真F参照)
- 8、お好みの別売エンブレムを装着して完了です。



※取付け後、ハンドルを左右いっぱい切り、ハーネスが引っ張られていない事や、車体への干渉がない事を確認して下さい。

※定期的に、ボルトの締め付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138