



【 取扱説明書 】

この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合は取扱説明書も一緒にお渡しください。

取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認くださいませ。

取り付け時間 : 0.4H

バックレスト		商品番号 : 210-0032
適合車種	HONDA PCX・160 (型式 : 2BJ/8BJ-JK05・2BK/8BK-KF47) 2021 年式～	

⚠ 本製品の取り付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右の QR コードからご確認くださいませ。

なお本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取り付け・使用前に必ずお読みください 】


【 取り付けに際して 】

- 弊社製リアキャリア (210-215/315) と併用はできません。
- 各部品の脱着やボルト類の締め付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。

【 使用に際して 】

- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 同乗者は強くもたれかからないでください。急発進・急制動時には過剰な力がかかる為、注意して下さい。
- 定期的にパッドやステーに損傷・劣化がないか点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品、または本製品を装着した状態で車両を譲渡される場合には、この取扱説明書も必ず一緒にお渡しください。

【 部品構成内容 】


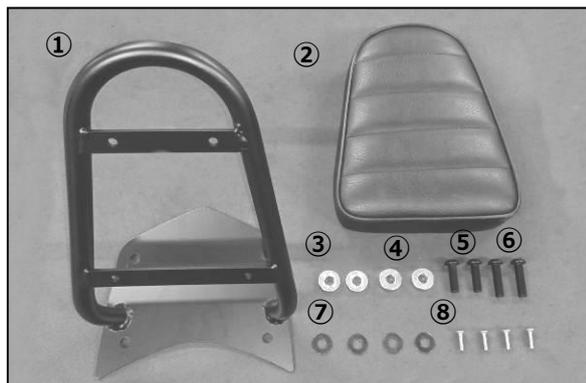


No	品名	個数
①	メインステー	1
②	パッド	1
③	カラー φ20×φ8.5×5.0 t	2
④	カラー φ20×φ8.5×8.0 t	2
⑤	ボタンキャップボルト M 8×25 L	2
⑥	ボタンキャップボルト M 8×30 L	2
⑦	平ワッシャー φ18×φ8.0×1.0 t	4
⑧	ボタンキャップボルト M 5×15L	4

【 製品の取り付け方法 】



- 1、シートを開け、純正ボルト 2 個を取外します。(A 参照)
- 2、グラブレールカバーを取り外します。
※爪を割らない様に注意して取外して下さい。
- 3、グラブレールカバーの裏側のボルトを外し、カバーリッドを取外します。(B 参照)
- 4、グラブレールカバーを組み戻します。

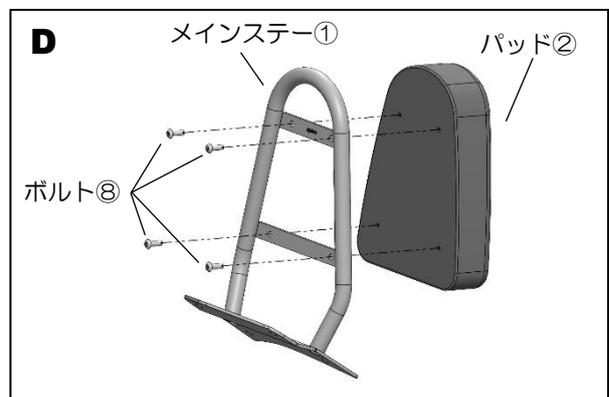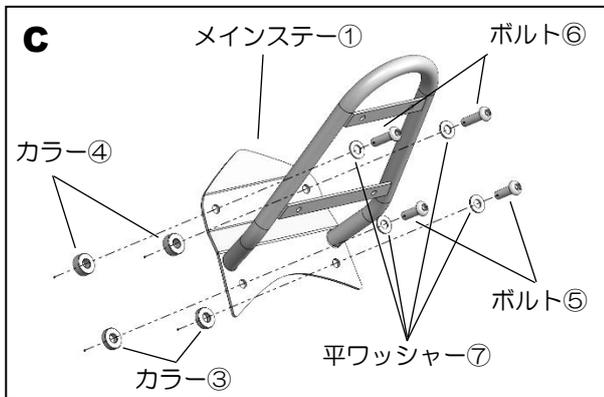

- 5、グラブレールにカラー③/④を置き、メインステー①をあてがいボルト⑤/⑥・平ワッシャー⑦で固定します。(C 参照)
- 6、メインステー①にボルト⑧を使用し、パッド②を固定して完了です。(D 参照)

