

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA 2018y -

スーパーカブ・クロスカブ50/110/Lite

キャリアラック <商品番号：210-2784>

## 【取扱説明書】



**注意**

**取付け前に必ずお読みください。**


作業時間：0.3h

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

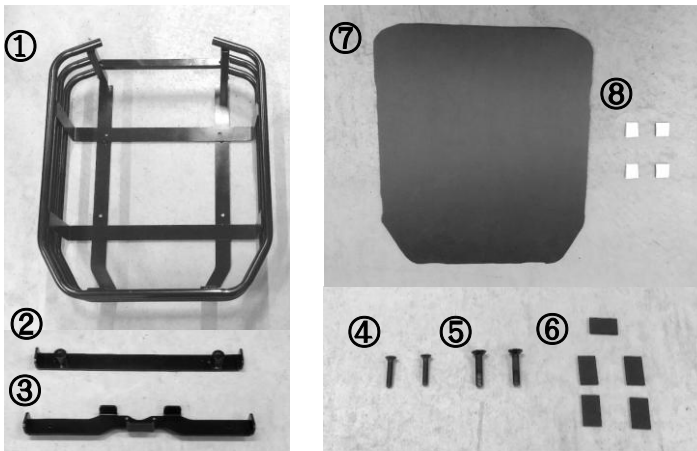

### 《部品構成内容》


| 部番 | 品名               | 個数 |
|----|------------------|----|
| ①  | キャリアラック本体        | 1  |
| ②  | 前側ステー            | 1  |
| ③  | 後側ステー            | 1  |
| ④  | 皿キャップボルト M6×30   | 2  |
| ⑤  | 皿キャップボルト M8×30   | 2  |
| ⑥  | ゴムダンパー 18×30×1 t | 5  |
| ⑦  | インナーマット          | 1  |
| ⑧  | 面ファスナー 25×25     | 4  |

### .....製品取付けに当たっての注意点.....

- ※ 本製品は、HONDA 2018y～ スーパーカブ・クロスカブ 50/110/Lite (AA06/AA09・JA44/JA45/JA59/JA60/JA76/JA79)に適合します。  
カブPROの純正キャリアは、不可。
- ※ 本製品は、弊社製リアキャリア (210-2691/268/2681) /ダブルシート (207-395) と併用できません。
- ※ 本製品の積載重量は、10kgまで (走行安定性考慮して) となっております。積載時には走行安定性が悪くなる為、走行に支障が出ない重量や積み方でご使用下さい。過度な積載及び偏った積載での製品及び積載物及び車体の破損についてはいかなる理由があっても補償できませんので予めご了承下さい。
- ※ 過度な積載 (パイプ上部に積み上げての積載等) は、走行安定性が不安になり事故の原因となりますので、注意して走行して下さい。また、停車時にもバランスを崩し、立ちゴケする場合がありますので、安定した場所で駐車して下さい。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的な増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

## <取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。


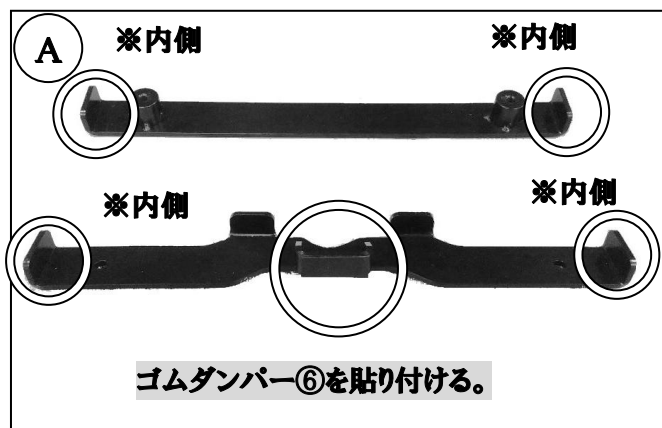


1、前後ステー②/③の各貼付け部を綺麗に脱脂後、ゴムダンパー⑥を貼付けます。 (写真A参照)

2、純正キャリアのボルト/ナットを取外します。 (写真B参照)

※車体/製造誤差によりボルト④がパイプ内側に干渉し削れる可能性があります。そして、テールランプカバーと後側ステー③もクリアランスが狭い為、保護テープを貼って下さい。

3、前後ステー②/③を純正キャリアの下に潜らせ、本体①固定部の位置に配置します。

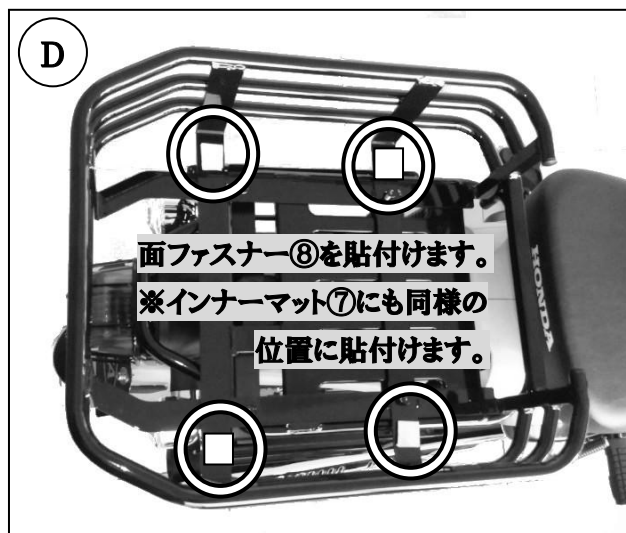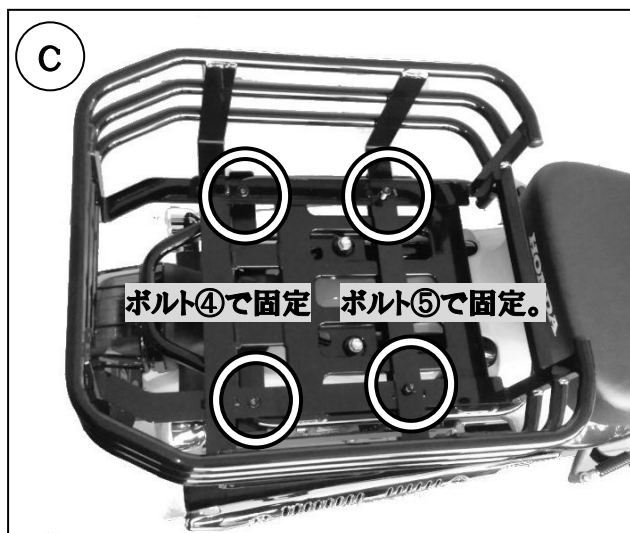

4、各ボルト④/⑤で、純正キャリア/本体①を仮固定します。 (写真C参照)

5、純正キャリアを組戻して、本体①を本締め固定します。

6、本体①/インナーマット⑦の各箇所を綺麗に脱脂後、面ファスナー⑧を貼付け完了です。 (写真D参照)

### ご使用上の注意点

- ・本製品は、積載時にバイクの重量バランスが崩れ運転に支障が出る可能性がありますので、十分に注意をして走行して下さい。積載時は、走行安定性が失われますので、走行に支障の出ない重量や積み方でご使用下さい。
- ・人や動物を乗せないで下さい。
- ・本製品を持ち上げてセンタースタンド出す事や車両を持ち上げて移動は、絶対にしないで下さい。
- ・荷物を載せて走行する場合には、ツーリングネット等を使用し積載物が落下しない様に注意して下さい。
- ・走行前に必ず、積載物が落下しない事を確認の上ご使用下さい。

※必ず定期的なボルト・ナットの締め付け確認又は、ネジロック剤の塗布を行なって下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. [www.tk-kijima.co.jp](http://www.tk-kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138