

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



2018y~ KAWASAKI Z900RS CAFE ドライブレコーダステー フロント用 〈商品番号:304-5194F〉

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間:0.5h

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）
どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》



部番	品名	個数
①	フロントステー	1
②	ボタンキャップボルト M5×15	1
③	カラー φ8×φ4.5×4t	1
④	結束バンド	2

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、KAWASAKI 2018y-Z900RS CAFE(2BL/8BL-ZR900K)に適合します。
- ※ 本製品は、キジマ製:AD720 / 1080J / 731J (Z9-30-003-005-006) / ミツバ製: EDR-11-21/G-22/G。TANAX製: SRS-001 (ボルトが長い為、別途M4×15Lのボルトをご用意下さい。)に対応します。
- ※ 必ず各ドライブレコーダーの取扱説明書の注意事項に従ってご使用下さい。
- ※ リア用は別途ナンバーマウント(304-5180)、もしくはナンバーサイドマウント(304-5190)を御用意して下さい。
- ※ 本商品は、ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況、ナンバーベースの素材や強度などにより記録映像のブレや波打つ等の症状が出る可能性があります。返品又は補償を致しかねますので、必要に応じて振動対策等を行ってください。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的な増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

《取り付け方法》

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字はP1の部品構成内容表の部番に対応しています。

1.カメラ取り付け

- ・図Aを参考に「①ETCステー」にカメラを取り付ける



2.フロントカウル取り外し

- ・図Bを参考に純正ボルト(左右:合計4本)を取り外す
- ・フロントカウルを取り外す




3.ホーン/ブラケット固定ボルト取り外し

- ・図Cを参考にホーン配線を外し、ステーごとホーンを取り外す
- ・ブラケット固定純正ボルト(2本)を取り外す



4.ETCステー取り付け/ホーン組み戻し

- ・図Dを参考に「①ETCステー」を取り付ける
- ・取り外したホーン/ステーを組み戻す

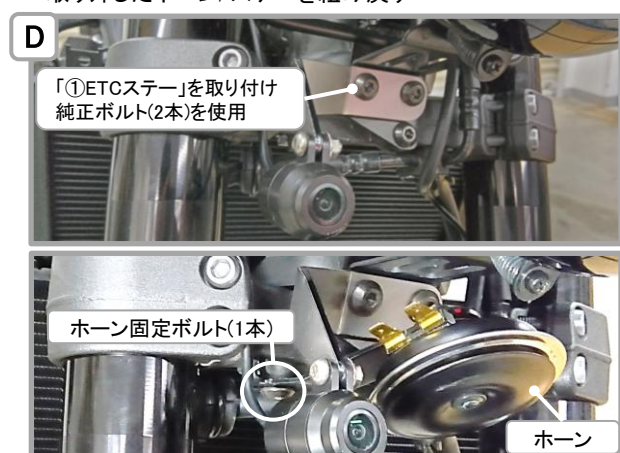

5.カメラ配線固定

- ・図Eを参考にホーン配線取り付け、カメラ配線を固定する
- ・各ボルトを増し締めし、固定する



6.フロントカウル組み戻し/カメラ固定

- ・図Fを参考にフロントカウルを組み戻す
- ・カメラ角度調整後、本締めし固定する



※必ず定期的なボルト・ナット類の締め付け確認を行ってください。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138