

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HD汎用 1996y～ ターンシグナル エクステンションレバー

<商品番号：HD-04119 (ブラックアルマイト)>

<商品番号：HD-04128 (シルバーアルマイト)>

## 【取扱説明書】



**取付け前に必ずお読みください。**


作業時間：0.2h

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

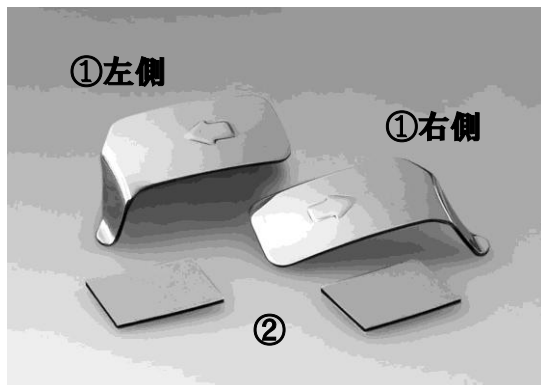

### 《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	本体 (左右セット) HD-04119 : ブラックアルマイト HD-04128 : シルバーアルマイト	1set
②	両面テープ	2

### ..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....


- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 本製品は1996年以降のHD純正スイッチBOXを使用している車両にのみ対応しています。

### << 注意 >>


本製品は、両面テープを使用してターンシグナルスイッチ部に貼り付ける製品です。製品の特性上、部品が剥がれ落ちる場合がありますので、取付けの際はしっかりと貼り付けの確認を行い、使用中も定期的に剥がれの確認を行って下さい。また、両面テープの付きが悪くなってきた場合は、交換してください。  
両面テープの補修品がございますので、量販店等でこちらの補修品と伝えてご注文ください。

## 《取付け方法》

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

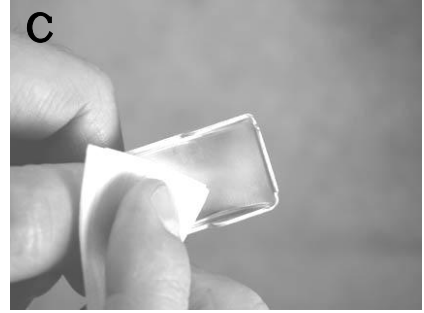

- 1、部品を貼りつける前に、製品を純正スイッチBOXに合わせて、貼り付け位置を確認します。  
(スイッチを押してウインカーが作動できる位置を確認します) (写真A参照)
- 2、純正ウインカースイッチ部をしっかりと脱脂します。 (写真B参照)
- 3、本体部①の取付け面も同じくしっかりと脱脂します。 (写真C参照)

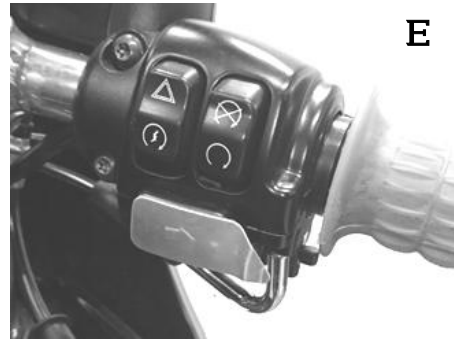

- 4、両面テープ②の片面の剥離紙を剥がして純正スイッチ部にしっかりと貼り付けます。 (写真D参照)
- 5、貼り付けた両面テープ②の反対側の剥離紙をはがして、本体①をしっかりと貼り付けます。 (写真E参照)
- 6、貼り付け面を確認して、走行前に必ずウインカーを作動させてスイッチ部の動作確認を行ってからご使用下さい。

※必ず、本体①と両面テープ②は、圧着して貼り付けて下さい。


※両面テープを接着してすぐに使用する事は、なるべく避けて下さい。できるだけ、2~3日程後に使用する事をお勧め致します。

※補修用両面テープには、品質をキープできる期間があります。しかし、保存方法が適切でない場合は、短い期間でもその性能を発揮できなくなってしまいます。正しい保存方法にて保管ください。

### 【正しい保管方法】

- ・乾燥した、ホコリの無い場所
- ・直射日光の当たらない場所
- ・極度の高温や高湿度の場所は避ける
- ・30℃以下に空調された倉庫
- ・低温下で保存した場合、結露の付着に注意

### ＜使用方法＞



先端部を押す。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138