

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



2014y～ XLスポーツスターモデル

ETCケース取付けステー

<商品番号 HD-06674>

【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

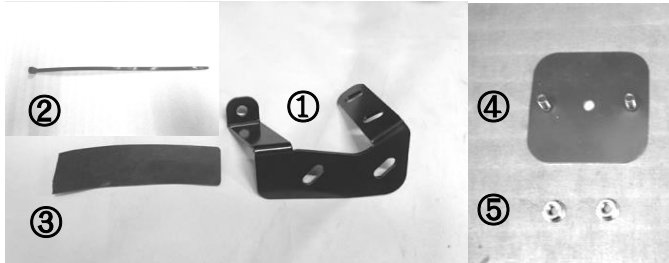

部番	品名	個数
①	ステー本体	1
②	タイラップ	1
③	ゴム板	1
④	ベースプレート	1
⑤	フランジ六角ナット M6	2

..... 製品取付けに当たっての注意点

- ※本製品は 2014y 以降の XL モデルに適合します。
- ※本製品の取付け位置は、車体左側のサイドカバー下になります。
- ※本製品は弊社別売の日本無線 [JRM-11] 及びミツバ [MSC-BE51/BE51W/BE700] 用 ETC レザーケース (HD-06655/06663) を使用する事で ETC 本体を車体に固定する事が出来ます。また、ETC のアンテナを装着ステー (HD-06660/06661/06662) が別途必要となります。合わせてご利用下さい。
- ※本製品/ETC 車載器の取付けは、ETC セットアップ店でお取付け下さい。
- ※ETC 車載器の取扱説明書の注意事項を必ず守ってお取付け下さい。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについては、メーカー発行サービスマニュアルに基づいて確実に行って下さい。作業中は、必ずメインキーを OFF にする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※作業にあられる方は、必ず車両のご使用者に注意点をご説明の上、取扱説明書をお渡し下さい。

..... 使用上の注意!

- ※車載器の取り扱いに関しては、各メーカー車載器の取扱説明書に従って下さい。
- ※必ず盗難防止の為、停車時には ETC カードを抜いて下さい。弊社では、車載器及び ETC カードの盗難の保証は一切致しかねます。自動車保険の身の回り品特約等の保険に入る事をお勧め致します。

<取付け方法>


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



- 1、サイドカバーを取外します。(写真A参照)
- 2、バッテリーストラップのボルトを取外します。(写真B参照)
- 3、2のボルトの奥にあるボルトを取外します。(写真C参照)



- 4、ステー①にタイラップ②を写真の様に通しておきます。※タイラップ②の向きに注意 (写真D参照)
- 5、ステー①を車輻に純正ボルトで仮固定します。※ネジロック剤を塗布して下さい。(写真E参照)
- ※タイラップ②は、フレームにキズをつけない様にフレームの奥に回しておきます。
- 6、タイラップ②の固定位置にフレームにゴム板③を貼付けます。(写真F参照)

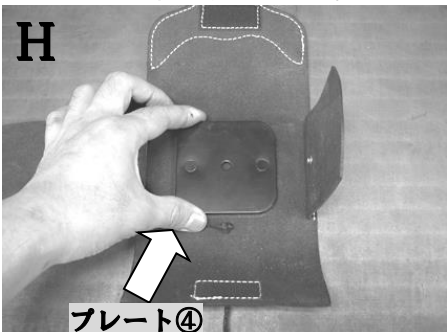

- 7、仮固定のボルト/タイラップ②を本締めします。(写真G参照)
- 8、別売のレザーケースにベースプレート④を挿し込みます。(写真H参照)
- 9、ETCケースをステー①に付属のナット⑤で仮固定します。※ネジロック剤を塗布して下さい。(写真I参照)
- 10、サイドカバー類を組戻し、仮組みしたETCケースの位置を調整して本締め、固定します。
- 11、ETCケースにETC車載器の配線を通します。
- 12、ETC車載器に付属のマジックテープや両面テープ等で、ベースプレート④に車載機を固定します。
- 13、ETCケースの蓋を閉めて、コンチョにしっかりと紐を掛けます。
- 14、ETC車載器の取扱説明書を参考に配線類の結線/アンテナを固定して下さい。
- ※結線時に配線が引っ張られるとETC車載器側のケーブルのツメが折れて動作不良に繋がる恐れがあります。
- ハンドルを切った時などに配線が引っ張られない程度にタイラップ等で固定して下さい。
- 15、最後にETCが正常作動している事を確認、各部の点検を行い作業完了です。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138