KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

２０１８ｙ～　HONDA
スーパーカブ／クロスカブ５０・１１０・Ｌｉｔｅ
バッグサポート(左右 set)
＜商品番号：２１０－４９１　／　２１０－４９３＞

【取扱説明書】

注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
・本取付け説明書に則った取付けを行う。
・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
・本製品への加工を加えない。
・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

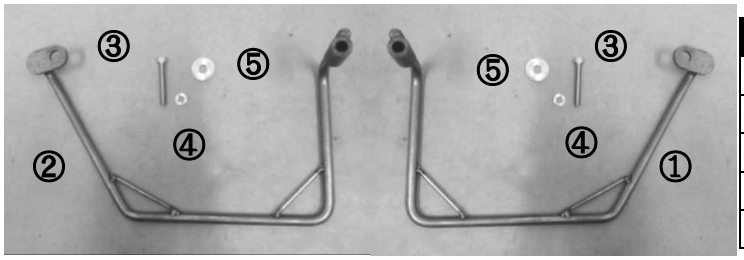

部番	品名	個数
①	サポート本体　左側	1
②	サポート本体　右側	1
③	キャップボルト M6×45	2
④	平ワッシャー　φ13×φ6.5×1.0	2
⑤	スペーサー　φ25.4×φ14.5×4.5	2

製品取付けに当たっての注意点

※　本製品は、2018y- HONDA　スーパーカブ 50／110／Lite(AA09/JA44/JA59/JA76)
　　クロスカブ 50／110／lite(AA06/JA45/JA60/JA79) に適合します。
※　純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをＯＦＦにする事。
※　作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
※　本製品はバッグを固定するための物ではありません。バッグがタイヤに巻き込むのを防止するためのものです。
※　サイドバッグの固定でベルト等をリヤウインカーに掛ける事は絶対にしないで下さい。
※　走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
※　安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
※　取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。







1. まず最初にセンタースタンドを上げて車体を安定した状態にして下さい。


2. リヤショック固定ボルトとテールランプ側面の純正ボルトを取外します。

3. バッグサポート本体①/②を車体にあてがい、純正リヤショック固定ナット(純正平ワッシャーは使用しません)で仮固定します。 (写真Ａ参照)
4. テールランプ側面に本体①/②を押しあて、付属キャップボルト③/平ワッシャー④で仮固定します。 (写真Ｂ参照)
5. 仮固定したナット/ボルトを本固定して完了です。 (写真Ｃ参照)

※純正のリアキャリアを併用しない場合は、キャリア固定部に付属スペーサーを挟んで下さい。(写真Ｄ参照)





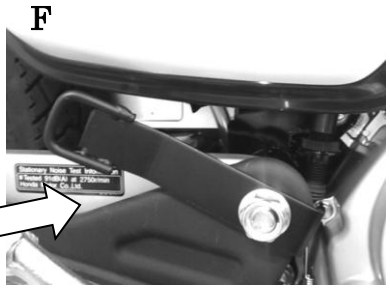

※別売のベルトフック（キジマ品番＃210-4913）を併用の場合、ベルトフックにバッグ固定の補助ベルト等を付けたまま走行しないで下さい。ベルトがホイールに巻き込む恐れがあり大変危険です。

また、サイドバッグを装着する際にリヤウインカーにベルトなどを掛けたりしないで下さい。

モーターレク総合開発メーカー　株式会社 キジマ
MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp
〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138